

Equipment

Designation	Part number
ASB 240 PTFE CARTRIDGE FLAT TIP GUARD W/O BASE	129990200
ASB 240 GT CARTRIDGE FLAT TIP GUARD W/O BASE	129990300
ASB 240 PTFE CARTRIDGE REVERSIBLE TIP GUARD W/O BASE	129990400
ASB 240 GT CARTRIDGE REVERSIBLE TIP GUARD W/O BASE	129990500

Accessory

Designation	Part number
AIRLESS® FLAT TIP CALIBER XXXX	0000XXXX
AIRLESS® SKILL TIP CALIBER XXXX	0003XXXX
TIPTOP AIRLESS® REVERSIBLE TIP CALIBER XXXX	0004XXXX
CEFLA BASE PLATE	129690090
BASE PLATE LATERAL FLUID CONNEC.	129691070
BASE PLATE BACK FLUID CONNEC.CIRCULATION IN GUN	129691080
ROBOTIC BASE 60° - OMEGA - FILTER	129691160
SEMI-ROBOTIC BASE 60° - OMEGA - FILTER	129691161
ROBOTIC BASE 60° - T - WITH FILTER	129691170
SEMI-ROBOTIC BASE 60° - T - FILTRE	129691171
PACK OF 2 QUICK CONNECTION FOR LUBRIFICANT CIRCULATION	129990062
BASE PLATE LATERAL FLUID CONNEC.FR CIRCULATION IN BASE	129690070
BASE PLATE BACK FLUID CONNEC.CIRCULATION	129690080

Kit

Designation	Part number
-------------	-------------

Spare part

Designation	Part number
GT CARTRIDGE-NEEDLE ASSEMBLY FOR ASB	129990040
PTFE CARTRIDGE ASSEMBLY FOR ASB	129990050
SEALS MAINTENANCE KIT FOR ASB	129990060
CARBIDE SEAT HOLDER ASSEMBLY	129740040
PTFE CARTRIDGE-PTFE NEEDLE END ASSEMBLY	129990070
GT CARTRIDGE-PTFE NEEDLE END ASSEMBLY	129990080

ASBエアレス® 自動スプレーガン


エアレス / 自動ガン




ACCURACY AT HIGH SPEED AIRLESS® APPLICATION

- ▶ プレミアムエアレスアプリケーション
- ▶ 最も軽い自動エアレスガン
- ▶ 低いメンテナンスコスト

マーケット

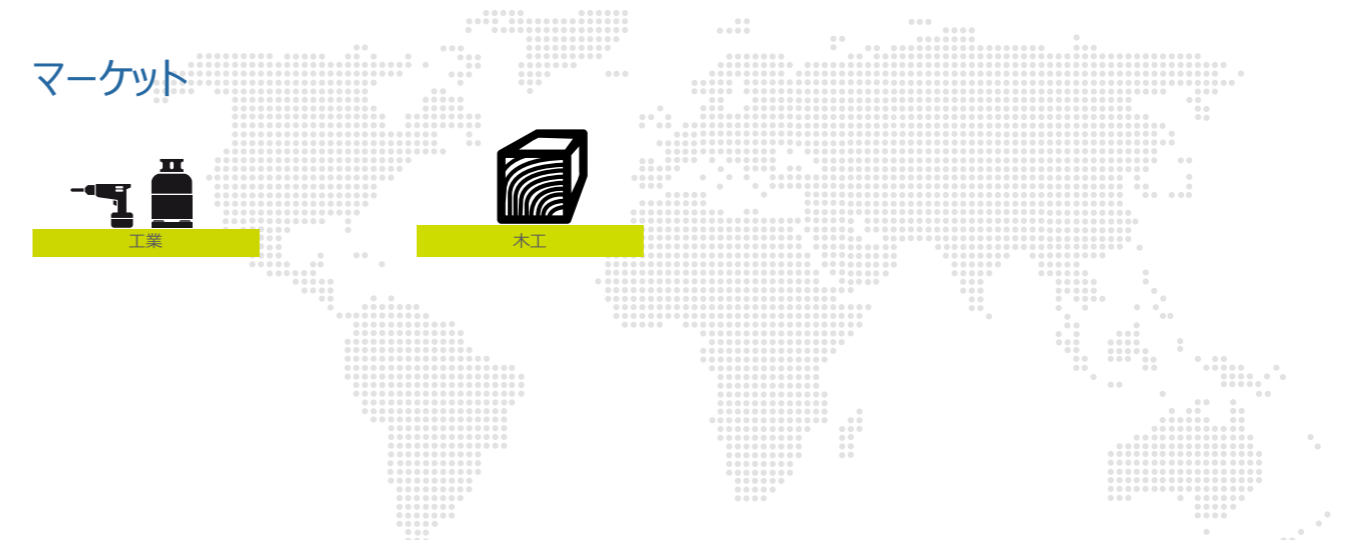

BOND • PROTECT • BEAUTIFY

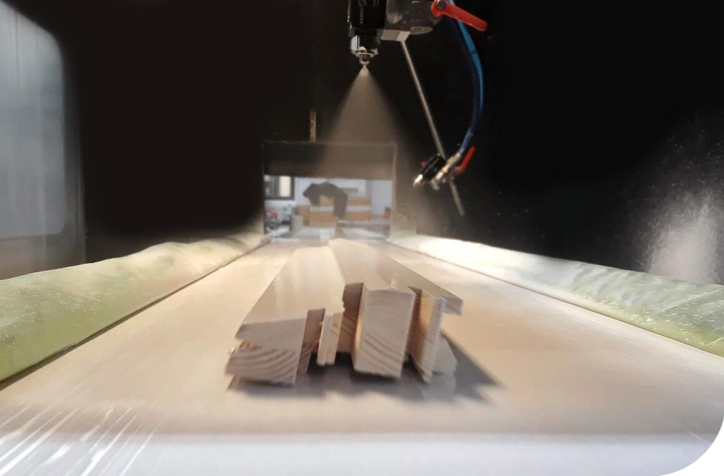

ASBエアレス® 自動スプレーガン

ASB自動スプレーガンは、高圧と高流量の完璧なバランスにより、ライン速度がどのような場合でも優れた噴霧を実現します。迅速な応答時間のため、ターゲットに直接塗布され正確なアプリケーションコーティングを提供します。

高い生産率で開発されたASBエアレスガンは、中～高流量での優れた霧化と塗料の無駄を最小限に抑える低スプレーを提供します。ASBガンはベースプレート上で最も軽量の自動エアレスガンであり、ガンの軽量化により塗装機のベアリング摩耗を低減します。コンパクトなデザインは、奥まった部分へのアクセスを容易にします。184種類のチップの選択が可能です：Skill®超微仕上げ用エアレスチップ、微仕上げ用フラットチップ、保護塗装用リバーシブルチップトップ。シンプルで高品質な素材を使用しているため、メンテナンスコストが低く抑えられます。過酷なコーティング（酸触媒、UVコーティング）、水性、高粘度、研磨材の塗布に適しています。

技術毎のメリット	塗着効率	微粒化	流量
エアスプレー スプレーイング	★★★★	★★★★★	★
エアミックス® スプレーイング	★★★★★	★★★★	★★★★
エアレス スプレーイング	★★★★	★★ (スキルチップ™)	★★★★★

テクニカル・データベース


仕様	値	単位
最大流体圧力	240 (3480)	bar (psi)
推奨流体圧力	240	bar (psi)
最大空気圧力	6 (87)	bar (psi)
塗着効率	81	%
トリガー圧	3 (43)	bar (psi)
騒音レベル	78.4	dBA
接液部 - ステンレス鋼、PTFE	◆	
アルミニウムボディ	◆	
カーバイドシート	◆	

sames kremlin

Technologie




リバーシブルチップ



GTシール



エアレス



スキルアドバース

パフォーマンス

- 1 プラグを追加することで、同じガンがΩまたはTバージョンで動作します
 - 2 早い応答時間と高速サイクリング機能
- ◆ ASBオートガンは、塗料機械の疲労を減少させる市場でのオートガンです。
 - ◆ 容易な統合のためのコンパクト設計

生産性

- 3 他のサメス・クレムリンのスプレーと完全に互換、4つのネジだけで脱着可能。
 - 4 背面のインジケータを開くだけのスマートな操作
 - 5 チップは幅広い種類をご用意
- ◆ 総合的なメンテナンスコスト削減のための簡易な設計（14部品のみ）

堅牢性

- 6 PTFEカートリッジもしくは漏れを防ぐためのV-シール（GTとも言う）の2つの種類をご用意
 - 7 オプションで長期使用の為にカートリッジ潤滑剤
 - 8 実績があり、幅広い種類のベースとの互換性
- ◆ 耐摩耗性に優れたアルマイト・ボディ
 - ◆ あらゆる塗料に完全使用可能としたステンレス・スチール製

詳細

