Equipement

Designation	Length	Internal diameter	Fittings	Part number
TUYAU AIR - 0.6M - ID6.5 - F1/4NPS	0.6m (1.968ft)	6.5mm (1/4")	Female 1/4" NPS	050382105
TUYAU AIR - 1.6M - ID6.5 - F1/4NPS	1.6m (5.248ft)	6.5mm (1/4")	Female 1/4" NPS	050382102
TUYAU AIR - 2.5M - ID6.5 - F1/4NPS	2.5m (8.2ft)	6.5mm (1/4")	Female 1/4" NPS	050382111
TUYAU AIR - 5.0M - ID6.5 - F1/4NPS	5m (16.4ft)	6.5mm (1/4")	Female 1/4" NPS	050382109
TUYAU AIR - 7.5M - ID6.5 - F1/4NPS	7.5m (24.6ft)	6.5mm (1/4")	Female 1/4" NPS	050382114
TUYAU AIR - 10M - ID6.5 - F1/4NPS	10m (32.8ft)	6.5mm (1/4")	Female 1/4" NPS	050382110
TUYAU AIR - 15M - ID6.5 - F1/4NPS	15m (49.2ft)	6.5mm (1/4")	Female 1/4" NPS	050382116
TUYAU AIR - 20M - ID6.5 - F1/4NPS	20m (65.6ft)	6.5mm (1/4")	Female 1/4" NPS	050382113
TUYAU AIR - 25M - ID6.5 - SS RACCORD	25m (82ft)	6.5mm (1/4")	None	050382001
TUYAU AIR - 152.5M - ID6.5 - SS RACCORD	152.5m (500.2ft)	6.5mm (1/4")	None	050382006
TUYAU AIR - 250M - ID6.5 - SS RACCORD SUR TOURET	250m (820ft)	6.5mm (1/4")	None	050382007
TUYAU AIR - 0.6M - ID8 - F1/4NPS	0.6m (1.968ft)	8mm (5/16")	Female 1/4" NPS	050389109
TUYAU AIR - 1.6M - ID8 - F1/4NPS	1.6m (5.248ft)	8mm (5/16")	Female 1/4" NPS	050389107
TUYAU AIR - 2.5M - ID8 - F1/4NPS	2.5m (8.2ft)	8mm (5/16")	Female 1/4" NPS	050389110
TUYAU AIR - 5.0M - ID8 - F1/4NPS	5m (16.4ft)	8mm (5/16")	Female 1/4" NPS	050389101
TUYAU AIR - 7.5M - ID8 - F1/4NPS	7.5m (24.6ft)	8mm (5/16")	Female 1/4" NPS	050389103
TUYAU AIR - 10M - ID8 - F1/4NPS	10m (32.8ft)	8mm (5/16")	Female 1/4" NPS	050389102
TUYAU AIR - 15M - ID8 - F1/4NPS	15m (49.2ft)	8mm (5/16")	Female 1/4" NPS	050389105
TUYAU AIR - 20M - ID8 - F1/4NPS	20m (65.6ft)	8mm (5/16")	Female 1/4" NPS	050389108
TUYAU AIR - 25M - ID8 - SS RACCORD	25m (82ft)	8mm (5/16")	None	050389001
TUYAU AIR - 30M - ID8 - F1/4NPS	30m (98.4ft)	8mm (5/16")	Female 1/4" NPS	050389106
TUYAU AIR - 152.5M - ID8 - SS RACCORD	152.5m (500.2ft)	8mm (5/16")	None	050389005
TUYAU AIR - 5.0M - ID9.5 - F1/4NPS	5m (16.4ft)	9.5mm (3/8")	Female 1/4" NPS	050381101
TUYAU AIR - 200M - ID8 - SS RACCORD SUR TOURET	250m (820ft)	8mm (5/16")	None	050389006
TUYAU AIR - 7.5M - ID9.5 - F1/4NPS	7.5m (24.6ft)	9.5mm (3/8")	Female 1/4" NPS	050381110
TUYAU AIR - 10M - ID9.5 - F1/4NPS	10m (32.8ft)	9.5mm (3/8")	Female 1/4" NPS	050381102
TUYAU AIR - 15M - ID9.5 - F1/4NPS	15m (49.2ft)	9.5mm (3/8")	Female 1/4" NPS	050381105
TUYAU AIR - 20M - ID9.5 - F1/4NPS	20m (65.6ft)	9.5mm (3/8")	Female 1/4" NPS	050381112
TUYAU AIR - 25M - ID9.5 - SS RACCORD	25m (82ft)	9.5mm (3/8")	None	050381001
TUYAU AIR - 30M - ID9.5 - F1/4NPS	30m (98.4ft)	9.5mm (3/8")	Female 1/4" NPS	050381111
TUYAU AIR - 152.5M - ID9.5 - SS RACCORD	152.5m (500.2ft)	9.5mm (3/8")	None	050381007
TUYAU AIR - 175M - ID9.5 - SS RACCORD SUR TOURET	175m (574ft)	9.5mm (3/8")	None	050381008

Sames se réserve le droit de modifier sans préavis ses équipements ou spécifications. Photos non contractuelles. Airless® est une marque déposée - FR n° 1 222 301 - 202310 - 573.779.001

sames

13 chemin de Malacher - CS 70086
38243 Meylan Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90
www.sames.com

sames kremlin

Tuyaux d'air

Airspray

Airmix®
Airspray / Accessoires

TESTEZ LA DIFFÉRENCE !

- **Souplesse inégalée**
- **Les plus légers du marché**
- **Qualité Premium pour une sécurité garantie**

Marchés

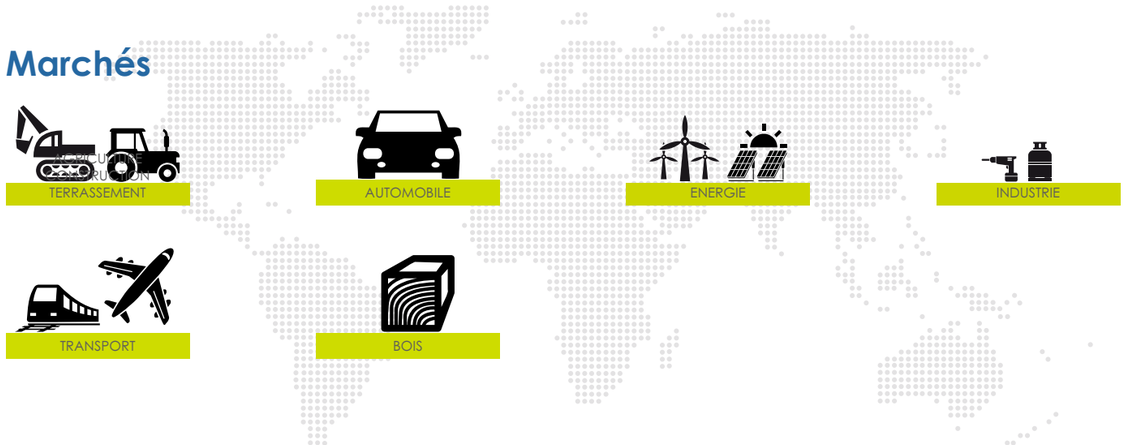

COLLER • PROTÉGER • EMBELLIR

Tuyaux d'air

Airspray

Nos nouveaux tuyaux d'air apportent des avantages décisifs aux opérateurs de part leur souplesse et leur légèreté exceptionnelles.

Les nouveaux tuyaux d'air **Sames** ont été développés pour les pulvérisations Airspray, Airmix®, Airless® et Electrostatiques. Les nouveaux tuyaux d'air offrent des avantages importants, comme la légèreté, qui facilite la gestuelle de l'opérateur sur les pistolets Airspray et Airmix®. Ils offrent également très peu de résistance au sol lors du déplacement. La fabrication multicouche avec des matériaux haut de gamme et la compatibilité avec d'autres équipements ATEX de ce produit démontrent le niveau de qualité supérieur de notre offre.

Les tuyaux air sont disponibles en 3 diamètres:

- Petits (pistolets Airmix®): diamètre interne de 6,5 mm (1/4 ")
- Moyens (pistolets à air comprimé et réservoirs - petites pompes): diamètre interne de 8,0 mm (5/16")
- Pour gros travaux (longue distance, pompes de forte capacité: diamètre interne de 9,5 mm (3/8 ")

Enfin, les nouveaux tuyaux Air sont assemblés avec un raccord 1/4 " NPS (ou sont disponibles sans raccord et peuvent être coupés à la demande), de sorte qu'ils puissent être facilement reliés à la plupart des équipements **Sames**.

Spécifications techniques

Désignation	Valeur	Unité(s)
Pression produit recommandée	-20 (-4) --> +60 (+140)	bar (psi)
Largeur	PU	
Antistatique	♦	
Poids tuyaux petit diamètre	61 (0.66)	g/m (oz/ft)
Poids tuyaux diamètre moyen	72 (0.77)	g/m (oz/ft)
Poids tuyaux gros diamètre	100 (1.08)	g/m (oz/ft)
Rayon de courbure tuyaux petit diamètre	30 (1.18)	mm (in)
Rayon de courbure tuyaux diamètre moyen	35 (1.38)	mm (in)
Rayon de courbure tuyaux gros diamètre	40 (1.57)	mm (in)
Pression Maxi.	14 (203)	bar (psi)
Résistivité électrique	< 1 000 000	Ω/m
Diamètre Interne/ Externe petit tuyau	6.5 (0.26) / 10.5 (0.41)	mm (in)
Diamètre Interne / Externe tuyau intermédiaire	8.0 (0.31) / 12.0 (0.47)	mm (in)
Diamètre Interne / Externe tuyau large	9.5 (0.37) / 14.0 (0.55)	mm (in)
Longueur	0.6 (2) --> 250 (820)	m (ft)

sames kremlin

Technologie(s)

Pulvérisation Airmix® | HPA | HVLP | Airspray LVLP | Airspray Conventionnel

Description

Productivité

1 Les plus légers du marché : moins de fatigue pour l'opérateur

♦ les plus souples du marché : meilleure ergonomie pour la gestuelle du peintre

♦ Les plus légers du marché : résistance au sol minimale lors de l'application

Performance

2 PU (Polyuréthane) gainages intérieur et extérieur : compatibles avec un nettoyage aux solvants

♦ Raccords 1/4" NPS : Compatible avec les gammes produit **Sames**

♦ Raccords sertis haute qualité : résistants à une traction de 50kg (110lbs.)

Durabilité

3 Tuyaux anti-statiques : compatible équipments ATEX

4 Grande durée de vie : Testés sur des cycles pression ouverture/fermeture max de 10,000 cycles
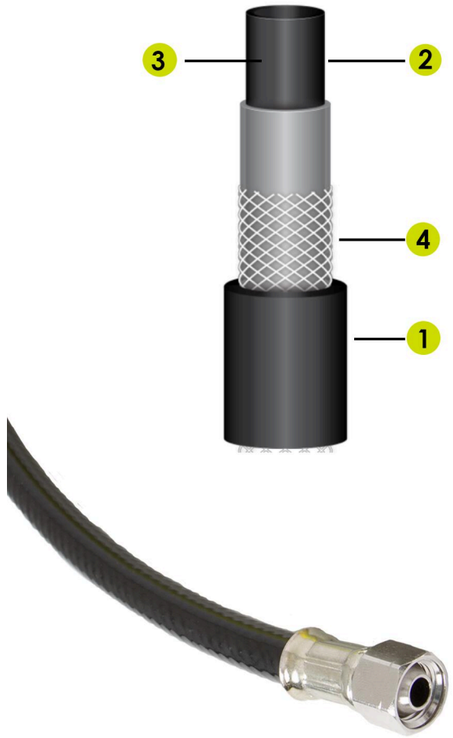
♦ Grandes longueurs disponibles sans raccords: Coupe à la longueur selon besoin