SH207

Palette HV
SH207 : pompe à palette 207 cc

Référence :

REX	SH	0207	-	MO	-	MA	-	FO	-	SE

exemple : REXSH0207-30-SS-FP-02

Pompe à palette Haute Viscosité utilisée pour les applications Airless® et d'extrusion à débit faible à moyen. Cette solution de pompage occupe une petite surface au sol, et sa construction et ses différentes options de pochette de joint prennent en charge tous les produits non abrasifs.

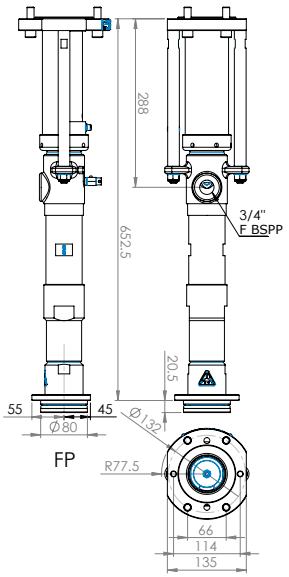

Données techniques

Volume de fluide par cycle	207	cc	7	oz
Course	120	mm	4,72	pouce
Pression de service maximale	190	bar	2800	psi
Poids	10,5	kg	23,2	lb
Sortie de produit	3 / 4 "	F BSPP		

Moteur pneumatique

MO

	Moteurs disponibles	Rapport de pression	Pression d'entrée d'air maximale		Pression de Sortie de produit maximale		Pression de Sortie de produit minimale		Poids de la motopompe		Consommation d'air 15 courses/min @ 4 bars		Raccord pour entrée d'air
		su	bar	psi	bar	psi	bar	psi	kg	lb	NL/min-1	scfm	BSP femelle
XX	AUCUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	MOTEUR 1500	9 : 1	6	100	55	800	26	370	16,0	35,3	113	4,0	1 / 2 "
30	MOTEUR 3000	18 : 1	6	100	110	1600	51	740	17,7	39,0	222	7,8	1 / 2 "
50	MOTEUR 5000	33 : 1	6	100	200	2900	95	1371	31,5	69,5	408	14,4	3 / 4 "

scfm = standard cubic feet of gas per minute

Construction de la pompe

MA

	Matériaux disponibles	Corps de la pompe			Piston				Clapet inférieur			Pied		
		Presse étoupe	Corps supérieur	Cylindre	Tige de piston	Écrou	Cône de la vanne	Siège du clapet	Corps	Cône	Siège	Tige	Palette	Tube d'entrée
SS	Acier inoxydable	SST	SST	SST + Cr	SST + Cr	SST	SST	SST	SST	SST	SST	SST + Cr	SST	SST

CS : acier au carbone – SST : acier inoxydable – CB : carbure – Zn : traitement zinc – Cr : chromage

Pied et types de montage

FO

	Disponible Configurations	Caractéristiques techniques	Matériaux (MA) 1 : métaux divers	2 : acier inoxydable
-	Montage mural	-	Non disponible	Non disponible
FP	Plateau suiveur	Ø80 mm	Non disponible	Disponible
-	Monté sur fût à bonde	Fût de 60 litres	Non disponible	Non disponible
-	Monté sur fût à bonde	Fût de 200 litres	Non disponible	Non disponible

Options de pochette de joint

SE

	Joints disponibles	Joints toriques statiques	Joints du clapet supérieur	Joints de piston	Joints de la vanne inférieure
01	PTFE	FKM	PTFE	PTFE	PTFE
02	PTFE + FEP	FEP	PTFE	PTFE	PTFE
03	PE	FKM	PTFE et PE	PTFE et PE	PTFE
04	Cuir	FKM	Cuir et PE	Cuir et PE	PTFE
05	PTFEG	FKM	PTFEG	PTFEG	PTFE
06	PU	FKM	PU et PE	PTFEG	PTFE

PTFE = polytétrafluoroéthylène (propriétés similaires à celles du Teflon)
PTFEG = PTFE + graphite (imprégné)
PE-polyéthylène (UHMWPE)
FKM = fluoroélastomère (propriétés similaires à celles du Viton)
PU = polyuréthane
PTFEV = PTFE + verre (imprégné)
FEP = joint torique encapsulé (cœur Viton ou silicone enrobé de Teflon)