

## Equipamiento

REX2B0225-MO-MA-FO-SE	Motor (MO)	Material (MA)	Base (FO)	Juntas (SE)	Modelo
• Opciones de motor (relación de presión)					MO=?
- Motor 1000 (4:1)	10				MO=10
- Motor 1500 (8:1)	15				MO=15
- Motor 3000 (16:1)	30				MO=30
- Motor 5000 (30:1)	50				MO=50
• Selección de material inferior					MA=?
- Acero inoxidable		SS			MA=SS
• Selección de base					FO=?
- Versión mural (entrada F1" BSPP)			WM		FO=WM
- Plato seguidor (Ø=80mm)			FP		FO=FP
- Tapa para bidones (tapa de 200 litros)			C2		FO=C2
• Selección de juntas					SE=?
- PTFE - Politetrafluoroetileno (propiedades similares al teflón)				01	SE=01
- PTFE + FEP (sello O-Ring encapsulado: propiedades similares al teflón sobre el Vitón o Silicón)				02	SE=02
- PE - Polietileno (UHMWPE)				03	SE=03
- Cuero				04	SE=04
- PTFEG (PTFE + Grafito impregnado)				05	SE=05
- PU (poliuretano)				06	SE=06
- PTFEG/PE + FEP (especial)				07	SE=07

## Accesorios

Descripción	Referencia
Plato seguidor con Junta plana para para bidones de 20-30L - Ø 280-285 (base de bomba Ø80)	151100100
Plato seguidor de junta plana para para bidones de 30L -Ø 305 (base de bomba Ø80)	151100200
Plato seguidor con junta plana para bidones de 30L -Ø 315 (base de bomba Ø80)	151100300
Plato seguidor de junta plana para bidones de 40-60L -Ø 350-360 (base de bomba Ø80)	151100400
Plato seguidor de doble junta plana para bidones de 200L -Ø 571 (base de bomba Ø 80)	151100500
Plato seguidor de doble junta plana para bidones de 200L -Ø 571 (base de bomba Ø80)	1055180301
Plato seguidor de doble junta O-Ring para bidón de 20L -Ø 280 (base de bomba Ø80)	151101100
Plato seguidor de doble junta O-Ring para bidón de 30L -Ø 285 (base de bomba Ø80)	151101200
Plato seguidor de doble junta O-Ring para bidón de 30L -Ø 305 (base de bomba Ø80)	151101300
Plato seguidor de doble junta O-Ring para bidón de 30L -Ø 315 (base de bomba Ø80)	151101400
Plato seguidor de doble junta O-Ring para bidones de 40-60L -Ø 360 (base de bomba Ø80)	151101500
Plato seguidor de doble junta O-Ring para bidón de 200L -Ø 571 (base de bomba de Ø80)	151101600
Plato seguidor de doble junta O-Ring con recubrimiento PTFE para bidón de 20L -Ø 280 (base de bomba Ø80)	151102100
Plato seguidor de doble junta O-Ring con recubrimiento PTFE para bidón de 30L -Ø 285 (base de bomba Ø80)	151102200
Plato seguidor de doble junta O-Ring con recubrimiento PTFE para bidón de 30L -Ø 305 (base de bomba Ø80)	151102300
Plato seguidor de doble junta O-Ring recubierto de PTFE para bidón de 30L -Ø 315 (base de bomba Ø80)	151102400
Plato seguidor de doble junta O-Ring con recubrimiento PTFE para bidones de 40-60L -Ø 360 (base de bomba Ø80)	151102500
Plato seguidor de doble junta O-Ring con recubrimiento PTFE para bidón de 200L -Ø 571 (base de bomba Ø80)	151102600
Soporte de versión mural para motor 1000 a 3010	210008
Soporte versión mural para motor 5000	9015
Elevador de una columna para bidones de 20 a 60 L. (no disponible en NA/China)	151080000
Elevador de una columna para bidones de 200 L. (no disponible en NA/China)	151090000
Elevador de doble columna para bidones de 20 a 60 L. (no disponible en NA/China)	151080500
Elevador de doble columna para bidones de 200 L. (no disponible en NA/China)	151090500

# REXSON 2B0225

Bomba de 2 bolas


Alta viscosidad / Bombas



## BOMBEANDO MÁS ALLÁ DE LO POSIBLE

- Resistente y fiable**
- Mantenimiento simple**
- Configurable y versátil**

## Mercados

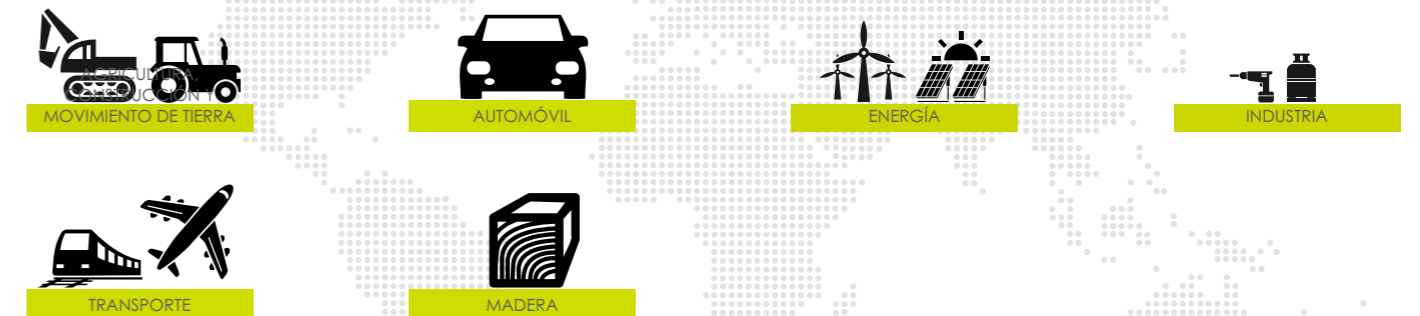



# REXSON 2B0225

Bomba de 2 bolas

Esta bomba de alta viscosidad dispone de una tecnología de pistón de doble efecto de 2 bolas y se utiliza para aplicaciones Airless® y de extrusión que requieran medios a bajos caudales.




2 Bolas



Sello Chevron en las bombas de alta viscosidad



## Tecnología



Copa Lubrificante



Tres Capas de cromo



## Descripción

Las bombas REXSON de la gama de alta viscosidad han sido diseñadas priorizando su robustez y con el objetivo de ofrecer un alto grado de versatilidad para seguir su aplicación. A diferencia del bombeo de fluidos líquidos, la gama de alta viscosidad ejerce tensiones mecánicas muy variables de un producto a otro. Las bombas de bola de doble efecto tienen una estructura similar a la de las bombas para productos líquidos y son capaces de transferir fluidos de hasta 50,000 Cps. Estas bombas se han adaptado a los productos de alta viscosidad optimizando los diámetros de sus conductos, la naturaleza de las juntas y la dureza de los materiales

Para crear su propia bomba que cumpla con las condiciones de su aplicación, se tiene que seleccionar:

- El motor de aire correcto según la presión máxima.
- Los materiales de fabricación según la naturaleza del producto.
- El adaptador del plato seguidor y el estilo de montaje según el acondicionamiento del producto y de su instalación.
- El paquete de juntas (consulte la pestaña Documentos para obtener toda la información necesaria en nuestro sitio web).

Nuestros motores neumáticos están diseñados para un flujo de aire máximo con un distribuidor auxiliar que permite una conversión rápida. Están equipados con un amplio silenciador para evitar la congelación en la salida del motor y pueden ser controlados (arranque/parada) desde un control de aire remoto

Estas bombas se utilizan como equipo de alimentación directamente desde el montaje del producto en versión mural, o se instalan en un elevador con un plato seguidor para bidones



## Tabla de datos técnicos

Descripción	Valor	Unidades
Presión máxima de fluido	180 (2.600)	bar (psi)
Máxima presión de aire	6 (87)	bar (psi)
Viscosidad	<50,000	cps
Relación de presión (según el tamaño del motor neumático)	4:1, 8:1, 16:1, 30:1	
Temperatura máxima	80 (176)	°C (°F)
Volumen de producto por ciclo	225	cc
Salida de producto a 15 ciclos / mn	3,37 (0.89)	l/mn (gal/mn)
Salida de producto a 60 ciclos / mn	13.50 (3.56)	l/mn (gal/mn)
Tipo de Motor	1000, 1500, 3000, 5000	
Entrada de aire	1/2"- 3/4" BSP(F)	
Salida de producto	3/4" BSP(F)	
Peso (sólo sección de producto)	25 (55.1)	kg (lbs)
Peso (sólo motor neumático)	5.5-21 (12.1-46.3)	kg (lbs)
Entrada de producto (plato seguidor)	80mm	
Entrada de producto (versión Mural)	1" BSP(F)	
Consumo de aire en función del tamaño del motor (ver catálogo)	♦	
Carrera	120 (4.72)	mm (inch)

## PRESTACIONES

**M1** Distribuidor de energía: Amplio conducto para un máximo caudal de aire.

**L1** Cuerpo superior: La parte superior de la bomba es robusta y es capaz de soportar altas presiones.

**L2** Válvula superior: Esta válvula permite que el material pase de la cámara inferior a la cámara superior de la bomba. Está diseñada para limitar la pérdida de presión.

**L3** Válvula inferior: Esta válvula es esencial para la aspiración del producto. Está diseñada para ser lo más ancha posible y facilitar su llenado.

## PRODUCTIVIDAD

**M2** La cubierta: Muy fácil de quitar y de acceder a las piezas de recambio.

**M3** La salida de impulsos: El motor se puede controlar fácilmente gracias a un impulso de aire que se produce en cada inversión.

**L4** Abrazadera del motor: Montaje único y robusto de la conexión del eje del motor al eje de la bomba. Permite una rápida adaptación a diferentes motores neumáticos para variar la relación de presión de la bomba.

**L5** Protección: Para garantizar la seguridad de los operarios, esta protección impide el contacto con el eje móvil de la bomba.

**L6** Cuerpo inferior: La parte inferior de la bomba se adapta según las necesidades para ser fijada en un plato seguidor, en un tambor o simplemente roscada para su conexión a un colector.

## DURABILIDAD

**M4** Anillo guía de latón: Sistema de guiado duradero y preciso.

**M5** Sistema de inversión del árbol de levas: Sistema de inversión de alta fiabilidad.

**L7** Empaquetaduras superiores: Nuestra gama de bombas cuenta con una amplia gama de materiales de juntas para adaptarse a todas sus necesidades.

**L8** Vástago y cilindro: El vástago del pistón y el cilindro están fabricados en acero de triple cromo para garantizar una excelente resistencia a la abrasión.

