SH340 Palette HV
SH340 : pompe à palette 340 cc

Référence :

REX	SH	0340	-	MO	-	MA	-	FO	-	SE

exemple : REXSH0340-72-SS-FP-06

Pompe à palette Haute Viscosité utilisée pour les applications Airless® et d'extrusion à débit moyen. Cette pompe a été conçue à partir de la SH216 et est dotée d'un corps inférieur plus long. Cette solution de pompage occupe une grande surface au sol et sa construction avec plusieurs options de pochette de joint prend en charge tous les produits non abrasifs.

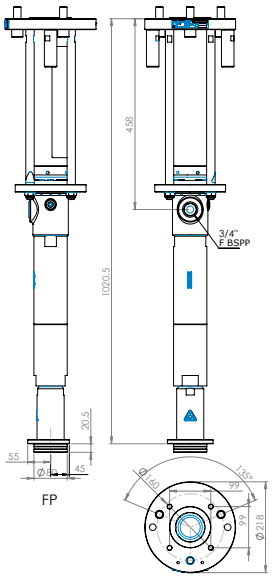

Données techniques

Volume de fluide par cycle	340	cc	11,5	oz
Course	200	mm	7,87	pouce
Pression de service maximale	320	bar	4600	psi
Poids	47	kg	103,6	lb
Sortie de produit	3 / 4 "	F BSPP		

Moteur pneumatique

MO

	Moteurs disponibles	Rapport de pression	Pression d'entrée d'air maximale		Pression de sortie de produit maximale		Pression de sortie de produit minimale		Poids de la motopompe		Consommation d'air 15 courses/min @ 4 bars		Raccord pour entrée d'air
		su	bar	psi	bar	psi	bar	psi	kg	lb	NL/min-1	scfm	BSP femelle
XX	AUCUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	MOTEUR 7200	53 : 1	6	100	320	4600	80	1153	75,0	165,4	1081	38,2	3 / 4 "

scfm = standard cubic feet of gas per minute

Construction de la pompe

MA

	Matériaux disponibles	Corps de la pompe			Piston				Clapet inférieur			Pied		
		Presse étoupe	Corps supérieur	Cylindre	Tige de piston	Écrou	Cône de la vanne	Siège du clapet	Corps	Cône	Siège	Tige	Palette	Tube d'entrée
SS	Acier inoxydable	CS	SST	SST + Cr	SST + Cr	SST	SST	SST	SST	SST	SST	SST + Cr	SST	SST

CS : acier au carbone – SST : acier inoxydable – CB : carbure – Zn : traitement zinc – Cr : chromage

Pied et types de montage

FO

	Disponible Configurations	Caractéristiques techniques	Matériaux (MA) 1 : métaux divers	2 : acier inoxydable
-	Montage mural	-	Non disponible	Non disponible
FP	Plateau suiveur	Ø80 mm	Disponible	Disponible
-	Monté sur fût à bonde	Fût de 60 litres	Non disponible	Non disponible
-	Monté sur fût à bonde	Fût de 200 litres	Non disponible	Non disponible

Options de pochette de joint

SE

	Joints disponibles	Joints toriques statiques	Joints du clapet supérieur	Joints de piston	Joints de la vanne inférieure
06	PU	FKM	PU et PE	PTFEG	PTFE

PTFE = polytétrafluoroéthylène (propriétés similaires à celles du Teflon)
PTFEG = PTFE + graphite (imprégné)
PE-polyéthylène (UHMWPE)
FKM = fluoroélastomère (propriétés similaires à celles du Viton)
PU = polyuréthane
PTFEV = PTFE + verre (imprégné)
FEP = joint torique encapsulé (cœur Viton ou silicone enrobé de Teflon)