设备

描述	订购编码
ASC 400	129984521
ASC 400	129984122
ASC 400	129984522
ASC 400	129984121
ASC 240	129982121
ASC 240	129982522
ASC 240	129982122
ASC 240	129982521

附件

描述	订购编码
FITTING M1/4 NPSM - F1/2 JIC	050123304
MATERIAL NIPPLE FOR FLUIF CIRCULATION	129982003
AIRLESS® SKILL™ TIP CALIBER XXXX	00030XXXX
MOUNTING ROD D16 WITH NUT	049351000
PACK OF 2 QUICK CONNECTION FOR LUBRIFICANT CIRCULATION	129990062
MANIFOLD FOR FAST COLOR CHANGE	129982060
TIPTOP AIRLESS® REVERSIBLE TIP CALIBER XXXX	00040XXXX
SUPPORT FOR ASC GUN	129982030
AIRLESS® FLAT TIP CALIBER XXXX	00000XXXX

组成部件

描述	订购编码
GT CARTRIDGE-CARBIDE NEEDLE END ASSEMBLY	129990040
PTFE CARTRIDGE-PTFE NEEDLE END ASSEMBLY	129990070
GT CARTRIDGE-PTFE NEEDLE END ASSEMBLY	129990080
CARBIDE SEAT HOLDER ASSEMBLY	129740040
PTFE CARTRIDGE-CARBIDE NEEDLE END ASSEMBLY	129990050
PACK OF 5 S/STEEL SCREEN NO 4 (100µ) FOR SFLOW/ASC/ASB GUN	129982021
PACK OF 5 S/STEEL SCREEN NO 6 (168µ) FOR SFLOW/ASC/ASB GUN	129982022
PACK OF 5 S/STEEL SCREEN NO 12 (280µ) FOR SFLOW/ASC/ASB GUN	129982023
PACKAGE OF SEALS FOR ASC	129982093

Sames 保留其修改设备或参数而不另行通知的权利。展示文件，产品和图片不具有盈简效力。- 202403 -

sames

萨麦丝客牡林喷涂设备（上海）有限公司 上海市松江区申港路3802号A9 电话：+86 21 5438 6060 传真：+86 21 5348 6090
www.sames.com

sames kremlin

ASC

紧凑型无气自动喷枪

Airless®无气喷涂 / 自动喷枪

设计紧凑，性能优化

- 优异的无气喷涂应用
- 持久耐用
- 功能强大

市场

涂胶 • 防腐 • 喷涂

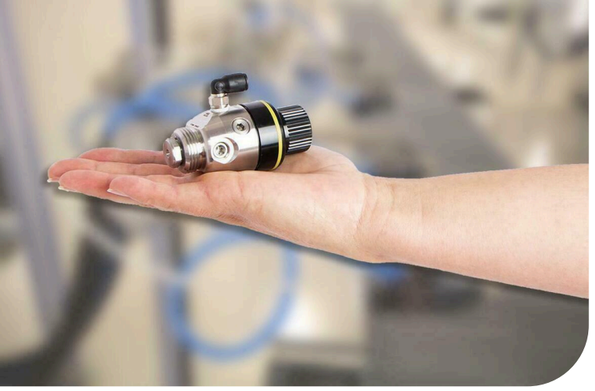

ASC

紧凑型无气自动喷枪

ASC是一款轻便紧凑的自动喷枪，选材优异，高效耐用。ASC喷枪秉承Sames公司一贯所提供的优异喷涂质量。

ASC自动喷枪提供优异的雾化效果，适用于高产能、中/高涂料流速的生产条件，有效减少过喷，节约涂料。ASC是市面上最轻的不锈钢喷枪，可以有效降低喷涂设备安装负载，减少设备轴承磨损。紧凑型设计使ASC更好地喷涂复杂工件受限区域。ASC有多达184种喷嘴可选：Skill™精细雾化喷嘴，提供顶级优异喷涂质量；扁平喷嘴，使用于普通无气喷涂；反向喷嘴适用于防腐涂料喷涂。ASC选用优质材料，维护成本低，可适用于苛刻的喷涂应用（酸性固化，UV紫外线涂层）、水性、高粘度2K预混合和研磨型材料。

优势	传递效率	雾化质量	流速
空气喷涂	☆☆☆	☆☆☆☆	☆
混气喷涂	☆☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
无气喷涂	☆☆☆	☆☆ (Skill™精细雾化喷嘴)	☆☆☆☆

技术参数

描述	值	单位
最大涂料压力	240 (3480) / 400 (5800)	bar (psi)
最大空气压力	6 (87)	bar (psi)
传输效率	81%	%
不锈钢枪身	♦	
碳合金底座	♦	
涂料进口	M 1/2 JIC	
空气开关（含快速接头）	4x6	

sames kremlin

技术

反向喷嘴　GT 密封　无气喷涂技术　SKILL 无气喷嘴

描述

性能

1 自制优质喷嘴（平面，反向和Skill™精细雾化喷嘴）
2 快速响应时间、高速开关
♦ 市面上最轻的不锈钢喷枪，减少设备磨损
♦ 技术创新，优化无气喷涂质量

生产力

3 操作灵活：开关指示器位于喷枪背面
4 功能强大：ASC可用作喷枪（4-a），开关阀（回流、注射、循环（4-b），高压快速换色模块（4-c）
♦ 结构紧凑（只有10个部件），维护成本低
♦ 市面上尺寸最小的无气自动喷枪，灵活喷涂受限区域

可持续性
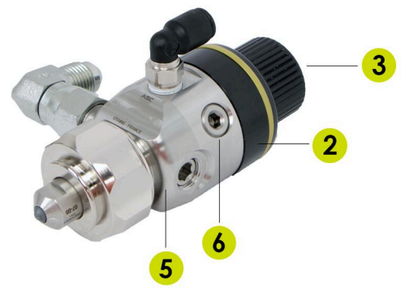
5 两种密封组件可选：PTFE或GT(V型密封)，有效防止泄漏
6 可选密封组件润滑功能，益于长期使用（尤其适用于UV紫外线固化涂料）
♦ 全不锈钢结构，适用各种类型涂料