

Equipment

Designation	Part number
Isocube Auto	♦

Accessories

Designation	Part number
Equipped Agitator	♦




Isocube "Auto"

Insulating Cabinet for Automatic Processes

Electrostatic / Súng tự động




AN TOÀN CỦA BẠN LÀ TRÊN HẾT!

-  An toàn tối đa nhờ thân máy hàn bằng polypropylene cao cấp
-  Tích hợp linh hoạt thông qua khả năng tương thích vô hạn của máy phun và máy bơm
-  Năng suất vô song với dung tích bình chứa cao nhất và hiệu suất điện áp cao

Thị trường



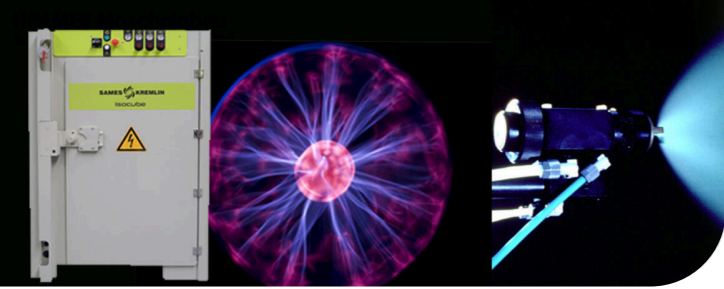

Isocube "Auto"

Insulating Cabinet for Automatic Processes

ISOCUBE AUTO là tủ bảo ôn do Sames thiết kế để ứng dụng tĩnh điện cho các sản phẩm dễ cháy và thấm nước bằng máy phun tự động. Với dung tích sơn tối đa là 60 lít, Isocube Auto sẽ đạt được thời gian phun không thể so sánh được và cung cấp tối đa hai máy phun. Isocube Auto chỉ có sẵn với một tài liệu tham khảo!

Khí phun sơn phủ dạng nước và không cháy, thiết bị phun phải được cách ly trong tủ kín. Sames Isocube Auto hoàn toàn tuân thủ yêu cầu này. Tủ bảo ôn nhỏ gọn này có thể lắp đặt gần vị trí sơn. Một cánh cửa lớn giúp bạn dễ dàng lấy thùng sơn. Hệ thống an toàn tích hợp đảm bảo nổi bật của mạch sơn khi cửa trước mở hoặc khi vòng lặp an toàn của vạch sơn được bật.



Technical data table

Designation	Value	Unit: metric (US)
Áp suất không khí tối đa	7 (101)	bar (psi)
Cân nặng	140 (300)	kg (lbs)
Cường độ / hiện tại	500 μ A	A
Điện áp cao (tối đa)	100 kV	kV
Dung tích bồn	60 (16)	l
Thời gian xả khi mở cửa	< 0.8	s
Điện trở suất của sản phẩm	1k Ω .cm - 250 k Ω .cm	M Ω
Áp suất chất lỏng tối đa (theo công nghệ phun)	♦	bar/psi


sames nanocoat



Công nghệ



Công nghệ phun Airmix®



Electrostatic



Airspray HPA™



HVLP

HIỆU SUẤT

1 Chất lượng cách nhiệt tĩnh điện hoàn hảo nhờ thân máy hàn bằng polypropylene cao cấp cho hiệu ứng quán quanh hiệu quả

- ♦ An toàn điện cho người vận hành: tự động phóng điện xuống đất (<0,8 giây) trong trường hợp mất điện hoặc khi người vận hành mở cửa tủ, cửa buồng sơn
- ♦ Điện tích nội bộ năng suất tức thì (lên đến 100 kV): Mạch ngắn

NĂNG SUẤT

- 2 Tất cả các điều khiển sơn đều nằm trên bảng điều khiển phía trước
- 3 Làm sạch mặt bên và mặt sau để dễ dàng tích hợp
- 4 Dễ dàng tiếp cận máy bơm và thùng sơn
- ♦ Dung tích sơn 60 lít
- ♦ Cài đặt và khởi động nhanh chóng

SỰ BỀN VỮNG

- 5 Lắp ráp và kết nối ống dễ dàng
- 6 Khay có thể tháo rời để giữ lại rò rỉ sản phẩm và cải thiện việc lau chùi
- ♦ Thiết kế chắc chắn cho độ bền



Mô tả

