Equipement

Description	Référence
15C50 Murale F1/2" et platine d'air	151143000
15C50 Murale M26x125 et platine d'air	151143050
Pompe 15C50 murale avec filtre	151143450
Pompe 15C50 murale avec filtre et cannes	151143250

Accessoires

Description	Référence
Canne d'aspiration Easyflow dia 25, longueur 1000 mm (pour fût jusqu'à 200 litres)	149596160
Canne d'aspiration Easyflow dia 25, longueur 600 mm (pour fût jusqu'à 60 litres)	149596150
Canne de purge Inox F18x125	049596000
Chariot	151241000
Filtre produit	155580600
Godet gravité 6 Litres	151140230
Totem de montage pour pompe 15C50 Airmix	151140240
Platine d'air 2 régulateurs (Pulvé + Produit)	151140070
Chariot	151242000

Ensembles

Description	Version	Aspiration	Longueur tuyaux	Pistolet	Filtre au pistolet	Tête	Buse	Référence
Prêt à peindre 15C50 + Xcite®+	Murale	Ø 23 (M26x125)	7.5 m (23 feet)	Xcite™ 120	♦	VX24	-	151265050
Prêt à peindre 15C50 + Xcite®+	Murale	-	7.5 m (23 feet)	Xcite™ 120	♦	VX24	-	151265052
Prêt à peindre 15C50 + Xcite®+	Murale	Ø 23 (M26x125)	7.5 m (23 feet)	Xcite™ 120	♦	VX24	-	151265053
Spraypack 15C50 + XCITE®+ LIGHT	Murale	Ø 23 (M26x125)	7.5 m (23 feet)	Xcite™ Light 120	la pompe	VX124	12.114	151143600
Spray pack 15C50 with 2 Xcite®+ 120								151143650

Pièces détachées

Description	Référence
POCHETTE MAINTENANCE POUR MOTEUR 245-4	144135291
Reversing kit	144130191
MB-A CARTOUCHE	144135365
POCHETTE MAINTENANCE POUR MOTEUR 245-4	144140190
MB-A CARTOUCHE	144135389
KIT DE MAINTENANCE HYDRAULIQUE	144135237
POCHETTE MAINTENANCE POUR MOTEUR 245-4	144130205

sames
13 chemin de Malacher - CS 70086
38243 Meylan Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90
www.sames.com

Sames se réserve le droit de modifier sans préavis ses équipements ou spécifications. Photos non contractuelles. Airless® est une marque déposée. FR n° 1 222 301 - 202210 - 573.723.001

sames kremlin

15C50 Airmix®

Pompe de peinture

Airmix® / Pompes

- **Parfaite application Airmix®**
- **Conception avec un minimum de composants**
- **Faible coût de possession**

Marchés

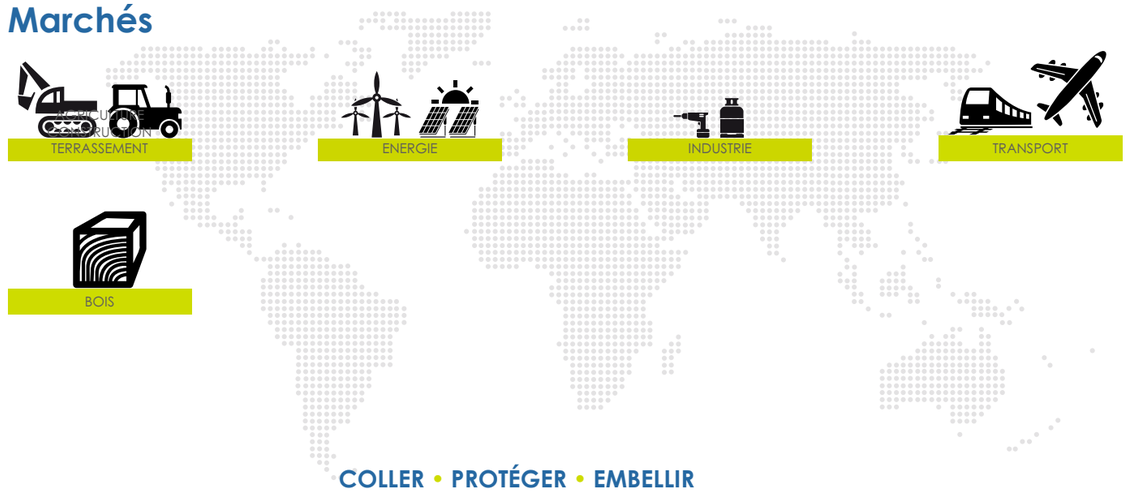

COLLER • PROTÉGER • EMBELLIR

15C50 Airmix®

Pompe de peinture

La pompe de peinture Airmix® est l'association parfaite pour vos pistolets Airmix®. Elle offre des performances exceptionnelles en termes de qualité de finition et d'efficacité de transfert.

La pompe de peinture 15C50 Airmix® est l'association parfaite pour vos pistolets Airmix®. Elle offre des performances exceptionnelles en termes de qualité de finition et d'efficacité de transfert. Compacte, la pompe 15C50 est particulièrement recommandée pour les applications à chaud, avec 1 ou 2 pistolets de peinture Airmix®. La pompe 15C50 Airmix® permet l'utilisation d'une large gamme de produits, de basse à moyenne viscosité. Un grand choix d'accessoires permet la création de nombreuses configurations Airmix®, avec ou sans option électrostatique, afin de répondre à toutes les exigences des clients.

Spécifications techniques

Désignation	Valeur	Unité(s)
Rapport de pression	15/1	
Pression produit maximum	90 (1305)	bar (psi)
Pression d'air maximum	6 (87)	bar (psi)
Consommation d'air	3.55 (2.09)	m³/h (cfm)
Température maximum	60 (140)	°C (°F)
Cylindrée	50 (1.68)	cc (oz)
Pression acoustique pondérée	74.9	dBA
Pression d'air recommandée	2 - 5 (29 - 72.5)	bar (psi)
Débit produit à 30 cycles/min	1.5 (0.4)	l/min (gal/mn)
Débit produit à 20 cycles/min	1.0 (0.26)	l/mn (gal/mn)
Volume fluide par cycle	50	cc
Débit libre	3.0 (0.78)	l/mn (gal/mn)
Sortie produit à 15 cycles/min	0.75 (0.2)	l/mn (gal/mn)
Consommation d'air à 30 cycles/min à 4 bar	3.55	m³/h (cfm)
Déplacement (par cycle)	50 (3.05)	cc (cubic inch)
Type moteur	420-4	
Entrée air	F3/8" BSP / F3/8" BSP	
Sortie produit	F 3/8 " NPS / M1/2 JIC	
Entrée produit	F 1/2 " BSP / M26x125	
Nombre de cycle par litre produit	20	
Garniture étanchéité inférieure et supérieure en GT polyéthylène	♦	
Hauteur	58.5 (23)	cm (in)
Largeur	32 (12.6)	cm (in)
Profondeur	17 (6.69)	cm (in)
Matériau en contact avec le produit - Inox chromé dur	♦	
Poids	8 (17.6)	kg (lbs)

Technologie(s)

Joint GT pour peintures abrasives

Coupelle lubrifiant

Pompe 2 billes

Cartouche MBA

Traitement triple chrome

Description

Performance

♦ Moteur à air silencieux et équilibré pour un débit produit constant

♦ Confort de l'opérateur

♦ Alimentation régulière, sans à coups, pour une qualité de finition supérieure

♦ Amorçage à faible pression d'air (0.6 bar) pour un chargement de la peinture progressif et simple

♦ Conception sans zone morte pour faciliter l'amorçage et le rinçage de la pompe

Productivité

♦ Conception fermée pour plus de sécurité

♦ Protection du lubrifiant de toutes contaminations extérieures

♦ Raccord de sortie rotatif : s'adapte ainsi à toutes les configurations

♦ Pas de tirant : assemblage type à bayonette pour un démontage facilité

♦ Event de surveillance de fuites : pour un contrôle visuel facile

♦ Accouplement très simple : démontage rapide

♦ Puissance d'aspiration importante grâce à de gros clapets (Ø20,Ø14), parfaitement adaptée aux produits à moyenne viscosité, jusqu'à 5 000 cps - siège carbure

Durabilité

♦ Moteur à air différentiel sans risque de calage

♦ Clapet de refoulement pour éviter toute remontée produit

♦ Moteur à air conçu pour résister au givrage

♦ Peu de pièce d'usure (50% de moins que la concurrence) pour une gestion des stocks optimisée

♦ Utilisation d'une cartouche GT
pas de maintenance du presse étoupe
friction faible
hydraulique avec corps cartouche plat pour éliminer tout volume mort pour un rinçage aisé

♦ Piston plongeur traité : moins de friction et meilleure résistance à l'abrasion pour une longévité maximale de la pompe