Equipement

Description	Pompe nue	Pompe murale	Montage chariot	Détendeur air	Canne aspiration 600mm	Canne aspiration 1000 mm	Trémie gravité	Filtre sortie produit	Référence
POMPE AZUR™ 52C225 MUR INOX PE/PTFE CAN 200L AIR FILT	-	♦	-	♦	-	♦	-	♦	64350225135111
POMPE AZUR™ 52C225 MUR INOX PE/PTFE CAN 200L AIR SS FIL	-	♦	-	♦	-	♦	-	-	64350225135101
POMPE AZUR™ 52C225 MOB INOX PE/PTFE TREM AIR FILT	-	-	♦	♦	-	-	♦	♦	64350225134115
POMPE AZUR™ 52C225 MOB INOX PE/PTFE CAN 30L AIR FILT	-	-	♦	♦	♦	-	-	♦	64350225131115
POMPE AZUR™ 52C225 MUR INOX PE/PTFE CAN 30L AIR SS FIL	-	♦	-	♦	♦	-	-	-	64350225131101
POMPE AZUR™ 52C225 INOX PE/PTFE SS FIL	♦	-	-	-	-	-	-	-	64350225130000

Accessoires

Description	Référence
BUSE AIRLESS® REVERSIBLE TIP TOP CALIBRE XX.XX	00040XXXX
GAMME DE RECHAUFFEURS MAGMA	1561600XX
GAMME DE TUYAUX PTFE 350B AVEC RACCORDS NPSM	050350X5X
GAMME DE TUYAUX POLYAMIDE 350B AVEC RACCORDS NPSM	050350X0X
KIT 2EME PISTOLET (SFLOW™, TUYAU, FOUET ET RACCORDS)	151590016

Ensembles

Description	Montage chariot	Détendeur air	Canne aspiration 600mm	Trémie gravité	Filtre sortie produit	SFlow 470B - 519 Tip Top	Tuyaux 15m + 1.6m	Référence
PACK AZUR™ 52C225 INOX MOB CAN 30L FILT 15+1.6M+SFLOW	♦	♦	♦	-	♦	♦	♦	3522253111525
PACK AZUR™ 52C225 INOX MOB TREM FILT 15+1.6M+SFLOW	♦	♦	-	♦	♦	♦	♦	3522253431525
PACK AZUR™ 52C225 INOX MOB CAN 30L AMORCE 15+1.6M+SFLOW	♦	♦	♦	-	-	♦	♦	3522253171525

Pièces détachées

Description	Référence
POCHETTE DE JTS (04) POUR C225 - PE + CUIR	144050314
POCHETTE DE JTS POLYVALENT (03) POUR C225 - PE + PTFE	144050313
KIT DE MAINTENANCE HYDRAULIQUE C225	144050225
POCHETTE DE JTS (05) POUR C225 - PE + PTFE G	144050315
KIT JOINTS MOTEUR AIR 7000	146371040

Sames se réserve le droit de modifier sans préavis ses équipements ou spécifications. Photos non contractuelles. Airless® est une marque déposée. FR n° 1 222 301 - 202310 - 573.796.001

sames
13 chemin de Malacher - CS 70086
38243 Meylan Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90
www.sames.com

sames kremlin

Azur™ 52C225

Pompe de peinture Airless®

Airless® / Pompes

ACCRO AU TRAVAIL

- **Application haute finition des revêtements de protection**
- **Durabilité absolue**
- **Maintenance simple**

Marchés

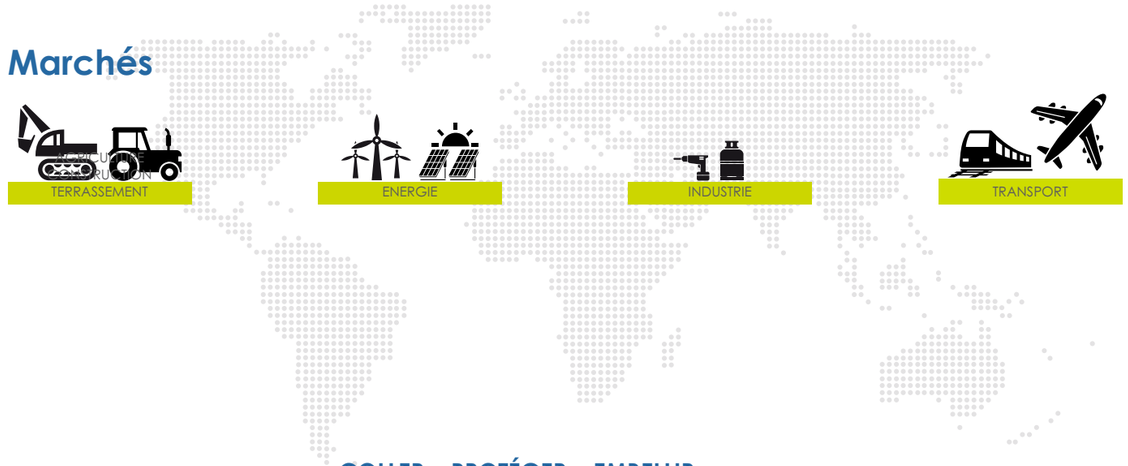

COLLER • PROTÉGER • EMBELLIR

Azur™ 52C225

Pompe de peinture Airless®

La gamme de pompes Azur™ est l'équipement idéal pour l'application de revêtements de protection mono-composants ou pré-mélangés 2K, riche en zinc ou autre, sans jamais compromettre la qualité de la finition.

La gamme de pompes Azur™ est le partenaire idéal pour pulvériser vos revêtements de protection : pression stable, puissance et débit élevé, pas de corne, pas de temps perdu pendant l'application. Toutes les technologies retenues, brevetées, sont faites pour avoir une pompe durable : aucune fuite, pas de givrage, pas de calage !

Ces pompes peuvent fonctionner pendant des heures, vous laissant vous concentrer sur votre application dans des conditions difficiles. La conception de la pompe permet une maintenance rapide, même dans des conditions difficiles sur site ! La taille de la section hydraulique vous permet de travailler avec plusieurs pistolets, en fonction du choix de la buse.

Calibre de buse	Diamètre de l'orifice (inch)	Nombre de pistolets recommandés
Jusqu'à 30	Jusqu'à 0.023	2
A partir de 40 et supérieur	A partir de 0.025 et supérieur	1

Associée à notre pistolet de pulvérisation SFlow™, cette solution vous assurera la meilleure qualité de finition tout en réduisant considérablement votre consommation de peinture et en diminuant les phénomènes de brouillard. La gamme de pompes Azur™ est proposée avec un choix de (3) garnitures de joints différentes pour s'adapter à la plupart des applications : PE/PTFE, PE/cuir et PE/PTFE G.

Spécifications techniques

Désignation	Valeur	Unité(s)
Rapport de pression	52/1	
Pression produit maximum	312 (4,525)	bar (psi)
Consommation d'air	126	m³/h (cfm)
Niveau sonore	77.5	dBa
Débit produit à 20 cycles/min	4.5 (1.19)	l/mn (gal/mn)
Entrée air	F 3/4" BSP	
Sortie produit	M 3/8 NPSM	
Entrée produit	M 1" 1/4 G	
Nombre de cycle par litre produit	4.5	
Matériau en contact avec le produit - inox	♦	
Poids	83 (183)	kg (lbs)

sames kremlin

Technologie(s)

Coupelle lubrifiant

Pompe 2 billes

Technologie d'étanchéité joints auto-compensés

technologie VDE pour moteur à air

Description

Performance :

1 Performance constante des applications quelles que soient les conditions, y compris possibilités de givrage, humidité élevée, températures extrêmes.

2 Conception de la pompe permettant des inversions rapides pour éliminer les pulsations pendant l'application

3 Section hydraulique inox en standard (pas d'acier carbone) compatible avec les nouveaux revêtements à base d'eau

3 Conception minimisant les zones mortes pour un rinçage efficace et rapide (idéal pour les matériaux pré-mélangés 2K)

Productivité :

4 Large entrée produit de 2" pour la compatibilité avec des viscosités plus élevées jusqu'à 30 000 cps (option)

5 Temps d'arrêt minimum grâce à un démontage rapide du système hydraulique et du clapet d'aspiration et à un accès facile à la garniture d'étanchéité supérieure

6 Protection de la coupelle lubrifiante pour éviter toute contamination

7 Compartiment de rangement pour faciliter le transport et l'accès aux accessoires

8 Trémie gravité pratique : facile à utiliser

Durabilité :

1 Moteur à air comprimé avec une pollution sonore réduite grâce à une technologie d'échappement/silencieux améliorée

9 Conception innovante de la garniture presse-étoupe avec joint chevron auto-ajusté pour une plus grande longévité (pas de presse-étoupe ou de réglage manuel requis)

♦ Conception simple des composants, donc moins d'inventaire et maintenance conviviale