

Equipment

Designation	Part number
Isocube Auto	♦

## Isocube "Auto"

Kabinet isolasi untuk Proses Otomatis

Electrostatic / Automatic Guns




### KEAMANAN ANDA DIUTAMAKAN!

- ▶ **Utmost Safety** berkat bodi las polipropilen kelas atas
- ▶ **Integrasi Fleksibel** melalui kompatibilitas penyemprot dan pompa tanpa batas
- ▶ **Produktivitas yang tak tertandingi** dengan kapasitas tangki tertinggi dan efisiensi tegangan tinggi

### Markets



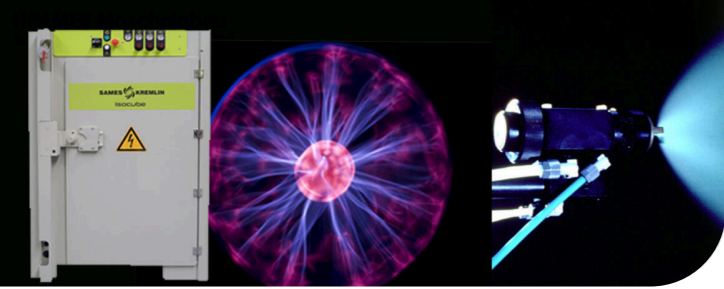

# Isocube "Auto"

Kabinet isolasi untuk Proses Otomatis

ISOCUBE AUTO adalah kabinet isolasi yang dirancang oleh Sames untuk aplikasi elektrostatik produk yang mengandung air dan tidak mudah terbakar oleh penyemprot otomatis. Dengan kapasitas cat maksimum 60 liter, Isocube Auto akan mencapai waktu penyemprotan yang tak tertandingi dan akan memasok hingga dua penyemprot. Isocube Auto tersedia dengan hanya satu referensi!

Saat menyemprotkan lapisan yang mengandung air dan tidak mudah terbakar, peralatan semprot harus diisolasi dalam kabinet yang tertutup. **Sames** Isocube Auto sepenuhnya mematuhi persyaratan ini. Kabinet isolasi ringkas ini dapat dipasang dekat dengan lokasi cat. Sebuah pintu besar menyediakan akses mudah untuk memuat tangki cat. Sistem pengaman internal memastikan landasan sirkuit cat ketika pintu depan terbuka atau ketika loop pengaman dari garis cat diaktifkan.



## Technical data table


Designation	Value	Unit: metric (US)
Maximum Air Pressure	7 (101)	bar (psi)
Weight	140 (300)	kg (lbs)
Intensity/Current	500 $\mu$ A	A
High Voltage (maximum)	100 kV	kV
Tank capacity	60 (16)	l
Discharge time when opening door	< 0.8	s
Product resistivity	1 k $\Omega$ .cm - 250 k $\Omega$ .cm	M $\Omega$
Max. fluid pressure (upon spraying technology)	♦	bar/psi



Technologie



Airmix®



Electrostatic



Airspray HPA™



Airspray HVLP

## KINERJA

- 1 Kualitas isolasi elektrostatik yang sempurna berkat bodi las polipropilen kelas atas untuk efek lilitan yang efisien
- ♦ Keselamatan listrik operator: pelepasan otomatis ke ground (<0,8 detik) jika terjadi pemadaman listrik atau ketika operator membuka pintu kabinet atau pintu pintu pengecatan cat
- ♦ Muatan internal produktivitas langsung (hingga 100 kV): Short Circuitor

## PRODUKTIFITAS

- 2 Semua kontrol cat ada di panel depan
- 3 Bersihkan muka dan belakang untuk memudahkan integrasi
- 4 Akses mudah ke pompa dan wadah cat
- ♦ Kapasitas cat 60 liter
- ♦ Instalasi cepat dan mulai

## KEBERLANJUTAN

- 5 Perakitan dan koneksi selang yang mudah
- 6 Baki yang dapat dilepas untuk mempertahankan kebocoran produk dan meningkatkan pembersihan
- ♦ Desain yang kuat untuk daya tahan



Description

