Equipment

Designation	Part number
Isocube Auto	◆

サメス・クレムリンは、予告なしに機器または仕様を変更する権利を留保します。示されているドキュメント、製品、写真は契約上のものではありません。Ad ess @est une marque déposée : FR n° 1 222 301 - 202310-

サメス・クレムリン株式会社 〒220-0004 横浜市西区北幸2-10-39日総第5ビル9階 電話：045 412 5800 ファックス：045 412 5801 お問い合わせ：info@exel-industrial.co.jp
www.sames.com

sames nanocoat

アイソキューブ（自動機用）

水性塗料向け静電塗装絶縁キャビネット

静電塗装 / 自動ガン

お客様の安全が第一です！

- **静電ハンドガンにおける水性および不燃性塗料アプリケーションの100%安全な操作**
- プラグ・アンド・スプレー：設置、移動、メンテナンスが簡単
- 優れたフィニシング・クオリティと簡単操作の両立

マーケット

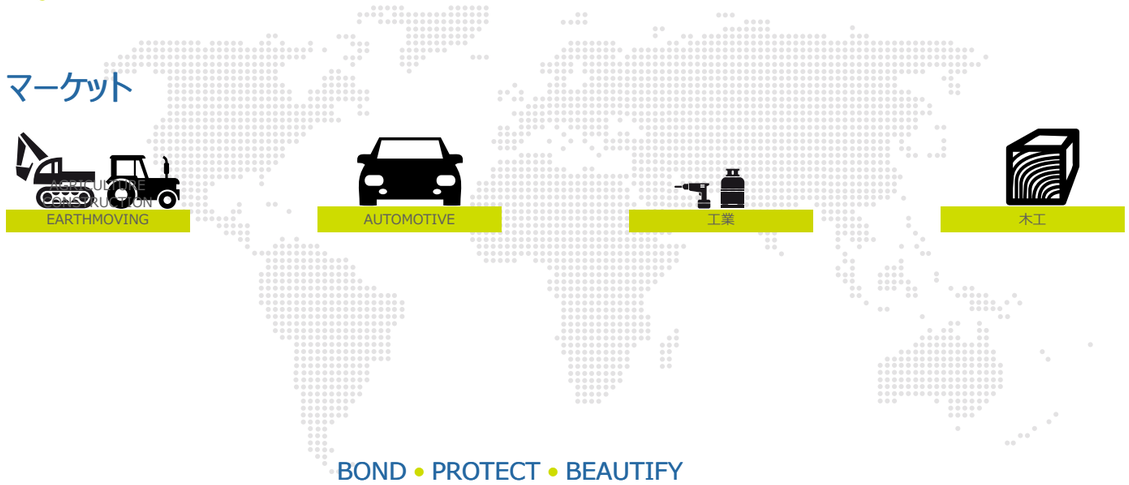

BOND • PROTECT • BEAUTIFY

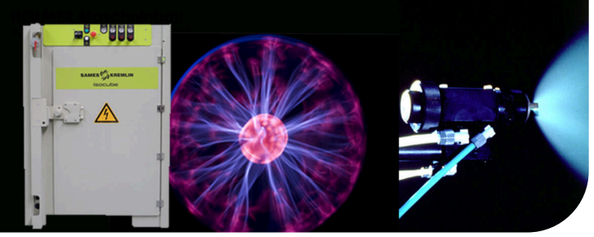

アイソキューブ（自動機用）

水性塗料向け静電塗装絶縁キャビネット

ナノガン・エアスプレーまたはナノガン・エアミックス®を使用した水性および不燃性塗料の静電塗装用の絶縁キャビネット（手動塗装で）最大30リットルの塗料タンク

水性または不燃性の塗料を塗装する場合、塗装装置は密閉されたキャビネットに絶縁する必要があります。サメス・クレムリンのアイソキューブは、この要件に完全に準拠しています。このコンパクトな絶縁キャビネットは、塗装場所の近くに設置できます。大きなドアは、塗料タンクを搭載するための簡単なアクセスを提供します。内蔵の安全システムは、塗装機が塗装していないとき、またはドアが開いているときに、塗料経路のアースを確実なものにします。

テクニカル・データベース

仕様	値	単位
最大空気圧力	7 (101)	bar (psi)
重量	140 (300)	kg (lbs)
Intensity/Current	500 µA	A
High Voltage (maximum)	100 kV	kV
Tank capacity	60 (16)	l
Discharge time when opening door	< 0.8	s
Product resistivity	1kΩ.cm - 250 kΩ.cm	MΩ
Max. fluid pressure(upon spraying technology)	◆	bar/psi

sames nanocoat

Technologie

エアミックスAirmix®　静電気　エアスプレーHPA™　HVLP

詳細

パフォーマンス

① オペレータの電気的な安全性：電源を止めた場合、またはオペレータがドアを開けた場合、0.8秒以内にアースへの自動放電
① 効果的な回り込み効果のための溶接ボディによる完全な品質の高電圧絶縁
① 高生産性の内部印加（60 kV）：ガンに内蔵された高電圧発生器
② 急速放電抵抗

生産性
① プラグ・アンド・スプレー：セットアップして10分以内に塗装可能
③ きれいな側面と背面による簡単なインテグレーション
④ ポンプと塗料容器への簡単なアクセス
① すべてのユニット制御は前面からコントロール
⑥ 製品の漏れと洗浄液を保持します

安定性
⑤ 長期耐久性のための堅牢な設計
⑦ 作業セルの掃除が簡単。ポリプロピレン・ボディ
⑦ 簡単なホースの組み立てとスマート・マニホールド・パネルへの接続
⑧ 塗料容器を簡単に洗浄できる取り外し可能なトレイ