

Equipment

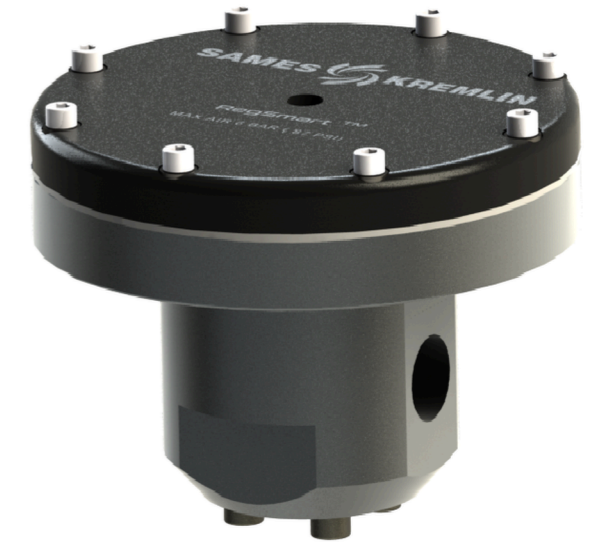
Designation	Material	Part number
REGSMART - 275bar - ball 6 (cold application)	Aluminum	155750000
REGSMART - 275bar - ball 8 (cold application)	Aluminum	155750100
REGSMART - 275bar - ball 12 (cold application)	Aluminum	155750200
REGSMART - 275bar - ball 6 (cold application)	Stainless steel	155751000
REGSMART - 275bar - ball 8 (cold application)	Stainless steel	155751100
REGSMART - 275bar - ball 12 (cold application)	Stainless steel	155751200








Accessory

Designation	Part number
REGSMART support	155750906
Air regulator kit	155750908

REGSMART レグスマート セミペースト材料向けレギュレ ータ

レクソン・ディスペンス / レギュレータ



-  高流量時の動作圧力範囲が大きいため高性能
-  コンパクトな設計により作業エリアにフィット
-  ボールとシートの構成が流量と粘度に合わせて異なる3つの直径で利用できるため、顧客の特別なニーズに対応
-  高再現のために高性能
-  圧力空気調節器による流量制御による高精度制御
-  カートリッジを簡単に取り外すことができ、最適化されたデザインを簡単に洗浄できるため、迅速なメンテナンスが可能 - 1分未満
-  最適な流体通過設計による低剪断および不感帯領域の減少

マーケット



AUTOMOTIVE



トランスポートーション



REGSMART レグスマート セミペースト材料向けレギュレ ータ

REGSMARTレグスマート・ダイヤフラムデザインは、セミペースト材に最適です



Technologie



ビーズ



ポッティング



液滴



ストリーミング



スプレー



テクニカル・データベース

仕様	値	単位
流体経路	Ø6 / Ø8 / Ø12	mm
最大圧力インレット	400 (5802)	bar (psi)
アウトレット圧力 - 規定範囲	25 - 275 (363 - 3989)	bar
最大空気圧力	6 (87)	bar
最大使用温度	80 (140)	°C
材料 インレット及びアウトレット	3/4" F BSPP	
接液部 - ステンレス	SS, PTFE, FFKM	
平均出力	Ø6: 0.9 (xx) / Ø8: 3.0 (xx) / Ø12: 9 (xx)	l/mn (gal/mn)
Weight - Aluminum version	4.2 (9.25)	kg (lbs)
Weight - Stainless steel version	6.2 (13.66)	kg (lbs)
Wetted parts - Aluminum	Al, PTFE, FFKM	