

Equipamiento

Designation	Tank material	Capacity	Agitator	Weight	Max pressure	Product output	Internal height	Internal diameter	Part number
Airspray Tank 2L ALU TOP no agi	Aluminum	2L (0.5 Gal US)	-	1.3kg (2.9 Lbs)	3.5 Bar (50 psi)	Top	200mm (7.9in)	84mm (3.3in)	152302000
Airspray Tank 4L SST BOT no agi	Stainless Steel	4L (1 Gal US)	-	6.0kg (13.2 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Bottom	295mm (11.6in)	161mm (6.3in)	152304210
Airspray Tank 10L CST TOP no agi	Carbon Steel	10L (2.5 Gal US)	-	11.4kg (25.1 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	246mm (9.7in)	265mm (10.4in)	152310100
Airspray Tank 10L SST TOP no agi	Stainless Steel	10L (2.5 Gal US)	-	11.4kg (25.1 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	246mm (9.7in)	265mm (10.4in)	152310200
Airspray Tank 10L SST TOP w/agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	◆	13.7kg (30.2 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	246mm (9.7in)	265mm (10.4in)	152310201
Airspray Tank 20L SST TOP no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	19.4kg (42.8 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	421mm (16.6in)	317mm (12.5in)	152320200
Airspray Tank 20L SST TOP w/agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	◆	22.8kg (50.3 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Top	421mm (16.6in)	317mm (12.5in)	152320201
HP Airspray Tank 20L SST TOP no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	20.2kg (44.5 Lbs)	7 Bar (100 psi)	Top	450mm (17.7in)	317mm (12.5in)	152320500
Airspray Tank 20L SST BOT no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	20.4kg (45.0 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320210
Airspray Tank 20L SST BOT w/agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	◆	24.0kg (52.9 Lbs)	4.1 Bar (60 psi)	Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320211
HP Airspray Tank 20L SST BOT no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	21.2kg (46.7 Lbs)	7 Bar (100 psi)	Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320510
HP Airspray Tank 20L SST BOT&TOP no agi	Stainless Steel	20L (5 Gal US)	-	21.2kg (46.7 Lbs)	7 Bar (100 psi)	Top and Bottom	537mm (21.1in)	317mm (12.5in)	152320520
Airspray Tank 50L SST TOP no agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	-	29.5kg (65.0 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Top	495mm (19.5in)	370mm (14.6in)	152350200
Airspray Tank 50L SST TOP w/agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	◆	29.5kg (65.0 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Top	495mm (19.5in)	370mm (14.6in)	152350201
Airspray Tank 50L SST BOT no agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	-	28.0kg (61.7 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Bottom	611mm (24.1in)	370mm (14.6in)	152350210
Airspray Tank 50L SST BOT w/agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	◆	28.0kg (61.7 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Bottom	611mm (24.1in)	370mm (14.6in)	152350211
Airspray Tank 50L SST BOT&TOP no agi	Stainless Steel	50L (13 Gal US)	-	29.5kg (65.0 Lbs)	3.8 Bar (55 psi)	Top and Bottom	611mm (24.1in)	370mm (14.6in)	152350220

Accesorios

Designation	Details	Part number
SST SP-02 blade for agitator	Stainless Steel Impeller	152300060
Nylon NP-02A blade for agitator	Nylon Propeller	152300065
Complete agitator 10L		152300070
Complete agitator 20L		152300071
Complete agitator 50L		152300072
SS fitting MM 3/4 BSP - 3/8 NPS	To easily connect our fluid hoses to 20L and 50L bottom outlet Airspray tanks	050102654
Spray kit for 1 gun	To set the atomization air to the gun	152300080
Trolley		151242000



13 chemin de Malacher - CS 70086
38243 MEYLAN Cedex - FRANCE
Phone: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90
www.sames.com

SAMES se reserva el derecho de modificar sus equipos o especificaciones sin previo aviso. Los documentos, productos e imágenes que se muestran no son contractuales. Allseal® es una marca registrada. | FR - n° 1 222 301

Depósitos de presión

Para alimentar pistola de pulverización manual o automática




Aerográfica / Bombas

LIBERE LA PRESIÓN

- ▶ Fácil de usar: fácil puesta en marcha y mantenimiento
- ▶ Agitador Premium: sin lubricación y de altas prestaciones
- ▶ Cubierta Smart: cómoda y adaptable

Mercados

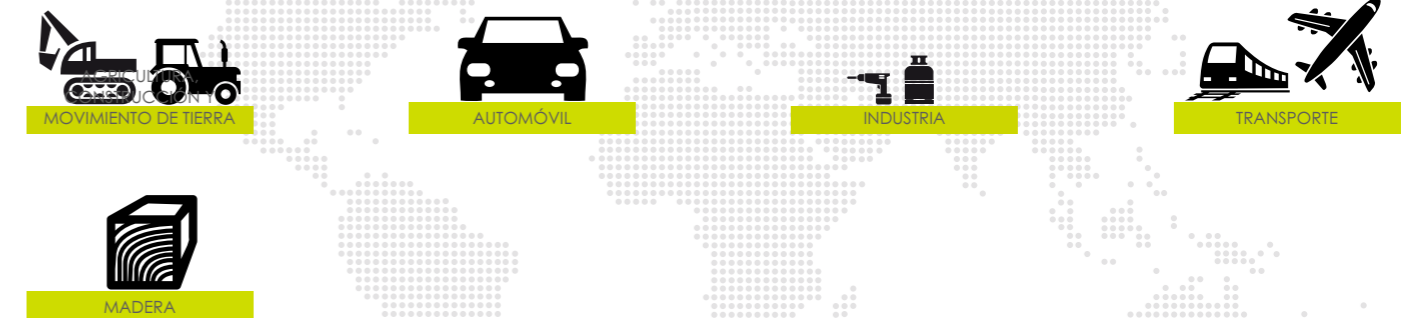

UNIR • PROTEGER • EMBELLECER



Depósitos de presión

Para alimentar pistola de pulverización manual o automática

Los Depósitos de Presión de Sames están pensados para todas las aplicaciones: desde la versión de aluminio de 2 l para alimentar una pistola de retoque hasta un resistente depósito de acero inoxidable de 7 bares (100 psi) i de 50 l para altas producciones.

Los Depósitos de Presión son nuestra solución más directa y ofrecen la mejor relación calidad-precio. Es la solución ideal entre una cubeta y una bomba. Más allá de la ventaja de "Fácil de trabajar con", nuestra cubierta smart, nuestro agitador premium y nuestras características de mantenimiento reducido ofrecen beneficios únicos para el usuario a un precio muy competitivo.



Tabla de datos técnicos

Descripción	Valor	Unidades
Relación de presión	1 : 1	
Presión máxima de fluido	7 (100)	bar (psi)
Máxima presión de aire	7 (100)	bar (psi)
Consumo de aire	1.14 (0.67)	m³/h (cfm)
Temperatura máxima	45 (113)	°C (°F)
Sección fluido de acero inoxidable	♦	
Capacidad	2 (0.5) - 50 (13)	l (gal)
Tipo de motor - neumático - 3 pistones radiales	♦	



Tecnología



Aerográfica HVLP



Aerográfica LVLP



Aerográfica Convencional



Descripción

Prestaciones

- 1 Diseño robusto y fácil de limpiar.
- 2 Diferentes capacidades y materiales de 2L a 50L.
- 3 Tecnología muy simple, probada y fiable.
- 4 Elección entre 2 hélices agitadoras para diferentes mezclas y materiales
- 6 Motor de aire del agitador: tecnología de 3 pistones radiales que proporciona un par de fuerza mayor a baja velocidad.

Productividad

- 5 Puesta en marcha simple: Plug & Spray.
- 6 Motor de aire del agitador: 30% de ahorro de aire en comparación con el motor neumático de paletas.
- 7 Cubierta smart: agregue y quite de forma rápida y sencilla el agitador.

Durabilidad

- 8 Mantenimiento simple: motor de aire del agitador sin lubricación.
- 9 Compatible con las tuberías nuevas de Sames (aire y producto).
- 10 Certificaciones: ATEX, CE, ASME.
- 10 Número de piezas reducidas: solo 8 kits de reparación.
- 10 Prácticamente sin mantenimiento, sin tiempo ni dinero desperdiciado.

