Equipamentos

Designação	Tecnologia	Tamanho bico	Caudal	Largura máx. leque a 20cm	Referência
Pistola FStart G HVLP-13-Mva	HVLP	1.3	140 cc/min	M: 20 - 30 cm	135756113
Pistola FStart G HVLP-15-Mva	HVLP	1.5	165 cc/min	M: 20 - 30 cm	135756115
Pistola FStart G HVLP-18-Mva	HVLP	1.8	220 cc/min	M: 20 - 30 cm	135756118
Pistola FStart G HVLP-22-Mva	HVLP	2.2	280 cc/min	M: 20 - 30 cm	135756122
Pistola FStart G CONV-13-Lva	CONV	1.3	140 cc/min	L: 30 - 40 cm	135756213
Pistola FStart G CONV-15-Lva	CONV	1.5	165 cc/min	L: 30 - 40 cm	135756215
Pistola FStart G CONV-18-Lva	CONV	1.8	220 cc/min	L: 30 - 40 cm	135756218
Pistola FStart G CONV-22-Lva	CONV	2.2	280 cc/min	L: 30 - 40 cm	135756222
Pistola FStart G LVLP-12-Mva	LVLP	1.2	95 cc/min	M: 20 - 30 cm	135756612
Pistola FStart G LVLP-13-Mva	LVLP	1.3	140 cc/min	M: 20 - 30 cm	135756613
Pistola FStart G LVLP-15-Mva	LVLP	1.5	165 cc/min	M: 20 - 30 cm	135756615
Pistola FStart G LVLP-18-Mva	LVLP	1.8	220 cc/min	M: 20 - 30 cm	135756618
Pistola FStart G LVLP-22-Mva	LVLP	2.2	280 cc/min	M: 20 - 30 cm	135756622

Acessórios

Designação	Capacidade	Referência
Copo de gravidade de plástico para FStart	0.6L	129756928

Kits

Designation	Pistola	Compr. mangueiras	Referência
Pack Airspray Lucky "FStart G HVLP + mang. ar"	FStart G HVLP-18-Mva	Ar 7.5m - ID8mm	152756280
Pack Airspray Lucky "FStart G CONV + mang. ar"	FStart G CONV-18-Lva	Ar 7.5m - ID6.5mm	152756380

Peças Substituição

Designação	Referência
Kit de manutenção para FStart G	129756901
Bico + Agulha FStart HVLP-15	131756115
Bico + Agulha FStart HVLP-18	131756118
Bico + Agulha FStart HVLP-22	131756122
Cabeçal FStart G HVLP-1522-Mva	132756110
Cabeçal FStart G CONV-1518-Lva	132756210
Cabeçal FStart G CONV-22-Lva	132756220
Bico + Agulha FStart CONV-22	131756222
Bico + Agulha FStart CONV-18	131756218
Bico + Agulha FStart CONV-15	131756215
Bico + Agulha FStart HVLP-13	131756113
Bico + Agulha FStart CONV-13	131756213
Cabeçal FStart G LVLP-12 18-Mva	132756610
Cabeçal FStart G LVLP-22-Mva	132756620
Bico + Agulha FStart LVLP-22	131756322
Bico + Agulha FStart LVLP-15	131756315
Bico + Agulha FStart LVLP-18	131756318
Bico + Agulha FStart LVLP-12	131756312
Bico + Agulha FStart LVLP-13	131756313

13 chemin de Malacher - CS 70086
38243 MEYLAN Cedex - FRANCE
Phone: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90
www.sames.com

A Sames reserva-se o direito de modificar equipamentos e características sem aviso prévio. Os documentos, produtos e imagens apresentados não são contratuais. Airless® est une marque déposée - FR n° 1 222 301 -

FStart G

Pistola de pintura de gravidade Airspray

Airspray / Pistolas manuais

A SOLUÇÃO PARA O SEU TRABALHO!

- **Boa relação qualidade-preço**
- **Pistola de pintura confortável**
- **Fácil de reparar**

Mercados

COLAR • PROTEGER • EMBELEZAR

FStart G

Pistola de pintura de gravidade Airspray

A pistola de pintura multiusos de entrada de gama FStart G é fácil de usar e garante um acabamento de alta qualidade. Está disponível tanto na versão convencional como na versão HVLP e LVLP que cumprem com as normas e regulamentos atuais.

As pistolas de pintura FStart G da **Sames** Kremlin tornam fácil e rentável a aplicação de revestimentos à base de água ou de solvente.

As pistolas HVLP & Convencional estão disponíveis para responder às necessidades das pequenas e grandes oficinas de pintura. As pistolas FStart G podem ser usadas tanto por aprendizes como por profissionais experientes, obtendo o acabamento de alta qualidade desejado.

As pistolas FStart são o resultado de 95 anos de experiência na tecnologia Airspray. Para além de ser uma solução económica, esta nova pistola Airspray tem um design confortável e ergonómico e é uma das pistolas mais leves da sua gama.

A **FStart G** está disponível com 3 cabeçais: convencional, HVLP e LVLP para estar em conformidade com a norma europeia DIN EN 13966-1 e a regulamentação da EPA nos Estados Unidos.

Especificações técnicas

Designação	Valor	Unidade
Pressão produto máxima	6 (87)	bar (psi)
Pressão de ar máxima	6 (87)	bar (psi)
Temperatura produto máxima	50 (122)	°C (°F)
Entrada de ar	M 1/4" NPS	
Passagens produto aço inoxidável, alumínio	♦	
Pressão de Ar CONV Recomendada	2.5 (36) – 3.5 (51)	bar (psi)
Pressão de Ar HVLP/LVLP Recomendada	1.5 (22) – 2.5 (36)	bar (psi)
Consumo Ar CONV (a 2.5 - 3.5 bar / a 36 - 51 psi)	23.3 (13.7)	m3/h (cfm)
Consumo Ar HVLP/LVLP (a 1.5 - 2.5 bar / a 22 - 36 psi)	20.4 (12)	m3/h (cfm)
Esforço gatilho	16 (3.6)	N (lbs)
Capacidade depósito	0.6 (0.16)	l (gal)
Peso	410 (14.5)	g (oz)

sames kremlin

Tecnologia

HVLP — Airspray HVLP

LVLP — Airspray LVLP

CONV — Airspray Convencional

Descrição

PERFORMANCE

1 Regulações precisas para obter um leque perfeito para todas as aplicações

♦ A qualidade de acabamento da **Sames** Kremlin de entrada de gama

♦ A experiência da **Sames** Kremlin em Airspray desde 1924

♦ Três tecnologias e cabeçais disponíveis: Convencional, LVLP e HVLP (em conformidade com a norma europeia DIN EN 13966-1)

PRODUTIVIDADE

2 "Atomização fina" cabeçal ajustável a 360°

3 Molas suaves para um gatilho reduzido e responsivo

3 Novo design do gatilho para um maior conforto

4 Uma das pistolas de pintura manual mais leves da sua categoria, garantindo uma redução das lesões no canal cárpico

DURABILIDADE

5 Corpo em alumínio para facilitar a limpeza
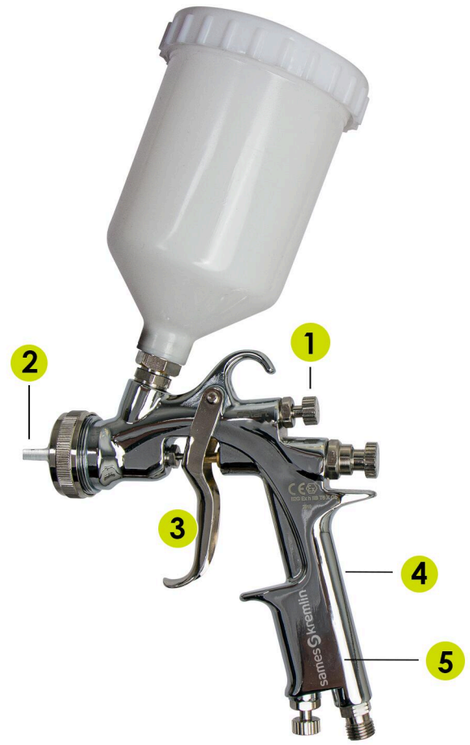
♦ Um pequeno investimento para uma utilização a longo prazo: Apenas um kit de manutenção para um inventário reduzido