

设备

描述	订购编码
Pump 01D140	144907010
Pump 01D140E	144907015

附件

描述	订购编码
Fitting M3/4 M26x125 SST	050102445
Suction Rod - ID 23 - Drum 60l - F26x125	149596150
Suction Rod - ID 23 - Drum 200l - F26x125	149596160

组成部件

描述	订购编码
Diaphragm kit for 01D140	144907011
Ball valve kit for 01D140	144907012
Seals and Springs kit for 01D140	144907013
Pneumatic valve kit for 01D140	144907014
Diaphragm kit for 01D140E	144907016
Pneumatic seals kit for 01D140	144907018

01D140

隔膜泵

Airspray空气喷涂 / 泵



高性能紧凑型隔膜泵！


- ▶ 换色方便快捷
- ▶ 设备可靠耐用
- ▶ 低使用成本

市场



涂胶 · 防腐 · 喷涂

SAMES 保留其知识产权及设计权。所有权利均归 SAMES 所有。产品图片不具有法律效力。© 2021 0-573 797 002 (NAM LT 999-800-400)

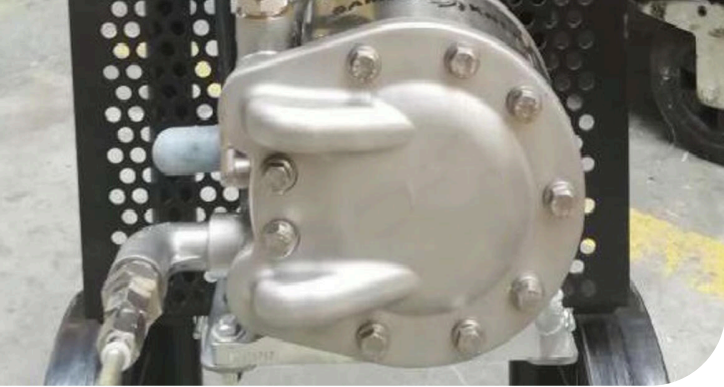

# 01D140

## 隔膜泵

01D140气动双隔膜泵适用于流体输送，压缩比为1:1的小型循环系统。这款泵可提供高使用性能和长期可靠性。


全新Sames 01D140气动双隔膜泵专用于流体输送，压缩比为1:1的小型循环系统（0-15米距离），可为4把喷枪供料。

该泵设计紧凑，很容易集成在涂料系统中。其先进的结构保证快速冲洗，使泵完全适应快速换色系统。

对于研磨型产品应用，如搪瓷，带有EDPM隔膜的01D140E泵完全适用。除隔膜材料外，01D140E具有与01D140完全相同的组件和优点。

### 技术参数

描述	值	单位
压力比	1:1	
最大空气压力	8 (116)	bar (psi)
最高温度	65 (149)	°C (°F)
噪音级别	68	dBa
每循环涂料总量	140 (4.7)	cc
每60循环自由速率	60 (15.6)	l/mn (gal/mn)
最大粘度	15000	cps
涂料出口	3/4"	
涂料进口	3/4"	
长度	232 (9.1)	mm (in)
高度	174 (6.85)	mm (in)
宽度	130 (5.1)	mm (in)
重量	6,2 (13.2)	kg (lbs)



隔膜泵

### 性能

- 1 紧凑型、模块化设计，轻便易于集成
- 2 入口和出口连接端口90°可旋转
- 3 采用尖端技术设计和集成消声器，噪音污染低
- ◆ 短行程隔膜，低剪切涂料技术

### 生产力

- ◆ 高频短行程隔膜带来高流量性能
- ◆ 换色方便快捷
- ◆ 优化的腔室设计，易于冲洗

### 可持续性

- 1 全不锈钢泵体，陶瓷气动阀，长寿命PTFE隔膜,经久耐用
- ◆ 先进的底座设计（软底座），避免涂料剪切
- ◆ 低磨损、易维护（磨损部件易接触维修、低磨损隔膜）
- ◆ 耐研磨型（01D140E）专用于水性耐研磨型涂料，使用EDPM隔膜

