

Attrezzature

Descrizione	Guarnizioni GT	Guarnizioni PTFE	Supporto ugello	Base	Ugello	Codice
ASB 240 CARTUCCIA PTFE, SUPPORTO PER UGELLO PIATTO, SENZA BASE	-	•	Per ugelli piatti	Da ordinare separatamente	Da ordinare separatamente	129990200
ASB 240 CARTUCCIA GT, SUPPORTO PER UGELLO REVERSIBILE, SENZA BASE	•	-	Per ugelli piatti	Da ordinare separatamente	Da ordinare separatamente	129990300
ASB 240 CARTUCCIA PTFE, SUPPORTO PER UGELLO REVERSIBILE, SENZA BASE	-	•	Per ugelli reversibili	Da ordinare separatamente	Da ordinare separatamente	129990400
ASB 240 CARTUCCIA GT, SUPPORTO PER UGELLO PIATTO, SENZA BASE	•	-	Per ugelli reversibili	Da ordinare separatamente	Da ordinare separatamente	129990500

Accessori

Descrizione	Tipo base	Versione	Codice
UGELLO PIATTO AIRLESS® CALIBRO XX.XX			0000XXXX
UGELLO SKILL AIRLESS® CALIBRO XX.XX			0003XXXX
UGELLO REVERSIBILE TIPTOP AIRLESS® CALIBRO XX.XX			0004XXXX
BASE USCITA LATERALE CIRC. BASE	USCITA LATERALE	⊥	129690070
BASE USCITA POSTERIORE CIRC. BASE	USCITA POSTERIORE	⊥	129690080
BASE CEFLA	USCITA LATERALE	⊥	129690090
BASE USCITA LATERALE CIRC. PISTOLA	USCITA LATERALE	Ω	129691070
BASE USCITA POSTERIORE CIRC. PISTOLA	USCITA POSTERIORE	Ω	129691080
BASE ROBOTICA 60° - OMEGA - FILTRO	USCITA INFERIORE	Ω	129691160
BASE SEMI-ROBOTICA 60° - OMEGA - FILTRO	USCITA INFERIORE	Ω	129691161
BASE ROBOTICA 60° - T - FILTRO	USCITA INFERIORE	⊥	129691170
BASE SEMI-ROBOTICA 60° - T - FILTRO	USCITA INFERIORE	⊥	129691171
KIT DI 2 RACC. RAPIDI PER CIRCOLAZIONE DEL LUBRIFICANTE			129990062

Ricambi

Descrizione	Codice
KIT CARTUCCIA GT - AGO PER ASB	129990040
CARTUCCIA ASS. PTFE PER ASB	129990050
KIT DI GUARNIZIONI PER ASB	129990060
CARBIDE SEAT HOLDER ASSEMBLY	129740040
PTFE CARTRIDGE-PTFE NEEDLE END ASSEMBLY	129990070
GT CARTRIDGE-PTFE NEEDLE END ASSEMBLY	129990080

ASB

Pistola automatica Airless® su basetta

Airless® / Pistole automatiche




PRECISIONE AD ALTE VELOCITÀ DI APPLICAZIONE

- Applicazione Airless® Premium
- La pistola automatica Airless® più leggera del mercato
- Bassi costi di manutenzione

Mercati



INCOLLARE • PROTEGGERE • ABBELLIRE

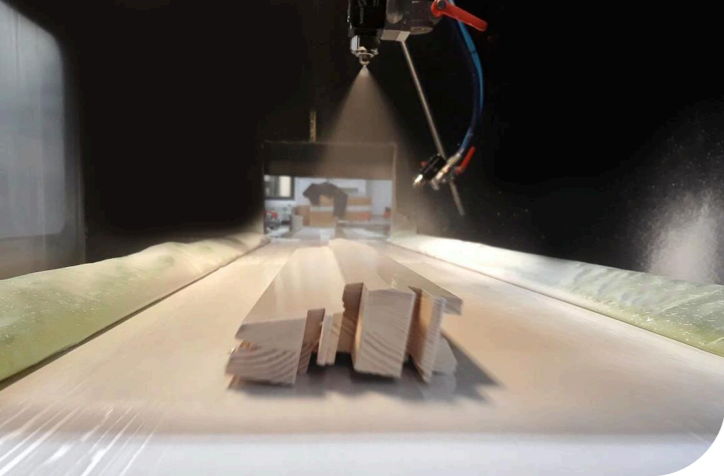

ASB

Pistola automatica Airless® su basetta

La pistola automatica ASB offre una atomizzazione superiore indipendentemente dalla velocità della linea grazie al perfetto equilibrio tra alta pressione e portata elevata. Offre un'applicazione precisa - rivestimento applicato direttamente sul pezzo mirato - grazie al tempo di risposta veloce.

Sviluppate per un'elevata velocità di applicazione, le pistole ASB forniscono una nebulizzazione superiore e fine con portate medio-alte e un basso overspray per ridurre al minimo gli sprechi di vernice. Le pistole ASB sono le più leggere pistole automatiche Airless® su base, che riducono l'affaticamento dei cuscinetti della spruzzatrice a causa dello sforzo inerziale e/o centrifugo. La loro struttura compatta consente un facile accesso alle zone incassate dei pezzi. Possono essere dotati di ugelli a scelta tra: Skill™ - super alta qualità di finitura Airless®, Piatto - per una buona qualità di finitura, reversibile Tip Top per rivestimenti protettivi. La semplicità e la qualità dei materiali utilizzati sono la garanzia di un basso costo di proprietà. Sono consigliate per l'applicazione di rivestimenti duri (catalizzatore acido, rivestimento UV), materiali a base acqua, ad alta viscosità ed abrasivi.

Vantaggi per tecnologia	Efficienza di trasferimento	Qualità di atomizzazione	Portata
Airspray	☆☆☆	☆☆☆☆	☆
Airmix®	☆☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
Airless®	☆☆☆	☆☆ (con ugelli Skill™)	☆☆☆☆




Tabella dei dati tecnici

Descrizione	Valore	Unità
Pressione prodotto max	240 (3480)	bar (psi)
Pressione prodotto raccomandata	240	bar (psi)
Pressione aria max	6 (87)	bar (psi)
Coefficiente di trasferimento	81	%
Pressione aria di comando	3 (43)	bar (psi)
Livello acustico	78.4	dBA
Materiali a contatto con il prodotto: acciaio inox, PTFE	♦	
Corpo alluminio	♦	
Sede carburo	♦	

sames kremlin




Ugello Reversibile



Guarnizione GT



Airless®



Ugello SKILL™



Tecnologia(ie)



Descrizione

Prestazioni

- Offerta facile, la stessa pistola funziona in versione Ω o T con l'aggiunta di una spina
- Tempo di risposta rapida e capacità di ciclo ad alta velocità
 - La pistola ASB è la pistola più leggera sul mercato riducendo l'affaticamento della spruzzatrice
 - Design compatto per una facile integrazione

Produttività

- Polivalenza totale con altri spruzzatori Sames, solo 4 viti da rimuovere
- Operazioni intelligenti con indicatore di apertura sul retro
- Ampia gamma di ugelli disponibili (Piatto, reversibile Tip Top ed alta finitura Skill™)
 - Manutenzione rapida con costruzione semplice (solo 14 componenti) per un costo di manutenzione complessivo ridotto

Durabilità

- Due scelte di cartucce PTFE o V-seal energizzate (chiamate anche GT) per prevenire perdite
- Lubrificazione della cartuccia in opzione per un utilizzo a lungo termine
- Compatibilità con una gamma di basi comprovata ed ampia
 - Corpo anodizzato per un'eccellente resistenza all'usura
 - Passaggio del prodotto in acciaio inox per una piena compatibilità con la gamma di base

