Equipment

Designation	Part number

Accessory

Designation	Part number

Kit

Designation	Part number

Spare part

Designation	Part number

サメス・クレムリン株式会社は、予告なしに機器または仕様を変更する権利を留保します。元されているドキュメント、製品、写真は説明上のものであり、拘束力はありません。Aniless® est une marque déposée - FR n °1 222 301 - **202404 -**

サメス・クレムリン株式会社 〒220-0004 横浜市西区北幸2-10-39日総第5ビル9階 電話：045 412 5800 ファックス：045 412 5801 お問い合わせ：info@exel-industrial.co.jp
www.sames.com

レクソン 53C216 エクストルージョンポンプ

レクソン・ディスペンス / ポンプ

- 技術革新
- 生産性向上のための人間工学的設計
- コスト削減

マーケット

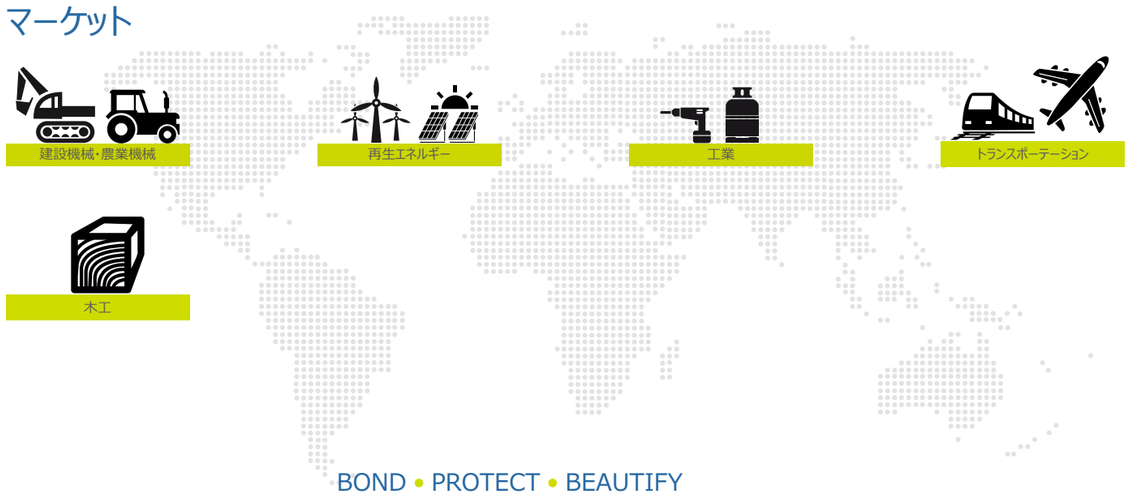

BOND • PROTECT • BEAUTIFY

レクソン 53C216 エクストルージョンポンプ

チョップチェックエクストルージョンポンプはほとんどのシーリング材と接着剤を取り扱うことができ、元の容器（20リットルまたは200リットル）から圧送することができます。

サメス・クレムリンは用途に合わせて幅広いエレベータ、フィルタ、レギュレータ、フォロアプレート、ガン、ホースを提供しています。

テクニカル・データベース

仕様	値	単位
圧力比	53:1	
最大塗料圧力	318 (4612)	bar (psi)
最大エア圧力	6 (87)	bar (psi)
最大温度	60 (140)	°C (°F)
加重音レベル	70	dBA
流体量（1サイクルあたり）	216	cc
フリー吐出量	12.9	l/mn (gal/mn)
15サイクルでの流体出力	3.3	l/mn (gal/mn)
4バールで30サイクル/分での空気消費量	102	m³/h (cfm)
シール　パッキン	PTFE+PE	
接液部　-　カーボンスチール	•	
重量	51 (112)	kg (lbs)

sames intec

Technologie

シェブロンシーリング

チョップチェック

スイッチモーター

パフォーマンス

低せん断力のための最適な流体通過油圧設計

生産性

幅広い種類のペールとドラムにフィットする幅広いフォロアプレートサイズ

より良い作業条件のための静かな空気モーター

持続性

簡単なメンテナンスのための外部バルブのアクセス性

PE、PE + PTFE、PE + 皮

詳細