


Mieszadło do beczek CYCLIX 20-40

Airspray / Akcesoria



- ▶ Stała jakość mieszanych materiałów
- ▶ Części zwiżane w całości ze stali nierdzewnej
- ▶ Wysoki wskaźnik rentowności: brak straty produktu

Nasze rynki

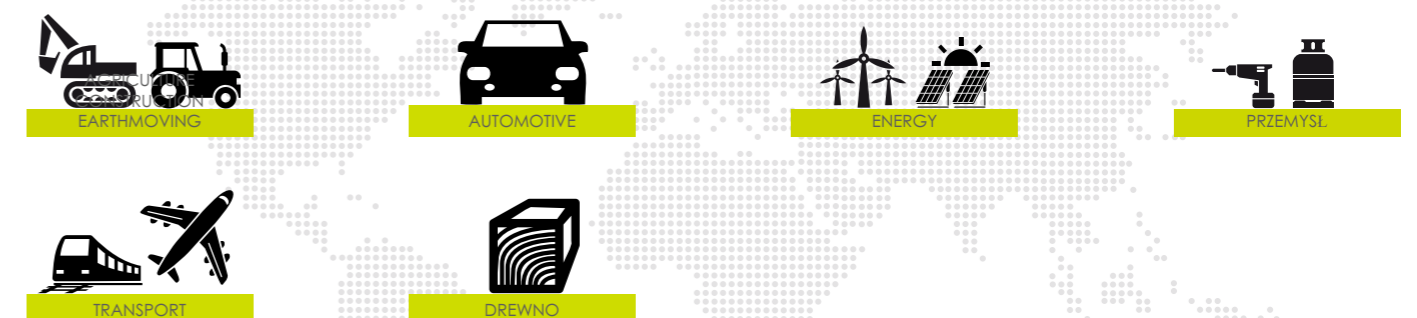



Mieszadło do beczek CYCLIX 20-40

Mieszadło CYCLIX o napędzie zębatym przeznaczone jest do mieszania farb w otwartych 20-40-litrowych beczkach. Wyposażone jest w pokrywę ze stali nierdzewnej zamontowaną na pojedynczym słupie podnośnika dla zapewnienia szybkiej zmiany materiału.

Podnośnik jest dostarczany na dużej podstawie co sprawia że jest bardzo stabilny i łatwy w zamontowaniu w kabinach malarskich, istniejących instalacjach lub jako zasadniczy komponent nowych instalacji.



Tabela danych technicznych

Opis	Wielkość	Jednostka
Długość	696 (27)	mm (in)
Wysokość	1024-1500 (40-59)	mm (in)
Szerokość	400 (15.7)	mm (in)
Rekomendowane ciśnienie cieczy	60 (140)	bar (psi)
Prędkość obrotowa	150	1/mn (rpm)
Torque at 100 rpm	2.2	Nm
Maksymalne zużycie powietrza	43.2	m3/h (cfm)
Maksymalne ciśnienie	6.9 (100)	bar (psi)
Max power	0.75	kW
Stopping torque	2.1	Nm

sames kremlin



Technologie



Airmix®



Rozwiązania elektrostatyczne



Airless®



Airspray Conventional



Oznaczenie

Wydajność

- ◆ Dwukierunkowy podnośnik o 3 pozycjach dźwigni sterującej dla szybkiego podnoszenia pokrywy mieszadła
- ◆ Szybka zmiana materiału
- ◆ Naoliwiony silnik pneumatyczny: kompaktowy z możliwością dostosowania prędkości, bezpieczna eksploatacja

Produktywność

- ◆ Regulowana wysokość belki ssącej
- ◆ Przyjazny dla użytkownika
- ◆ Bezpieczne odłączanie mieszadła w momencie kiedy pokrywa jest podniesiona

Trwałość

- ◆ Pokrywa ze stali nierdzewnej, kompatybilność ze wszystkimi materiałami
- ◆ Rury ssące i powrotne przystosowane do recyrkulacji

