


## HVP 500

静電塗装 / アクセサリー

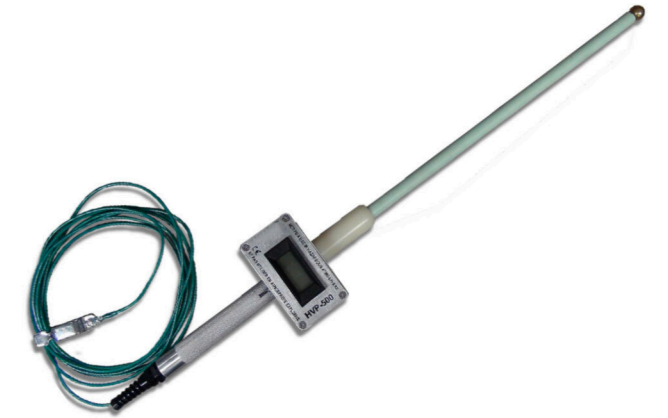

- 読みやすい表示 - 4 1/2 "桁表示の表示
- ポータブル - 発泡体で裏打ちされたアルミケースで保護されています
- NIST標準に適合した工場出荷

### マーケット






# HVP 500

測定装置 - 高電圧プローブ



Technologie



静電気



詳細

HVP500は、高電圧抵抗と4 1/2 "桁表示を含む取り外し可能なプローブで構成されています。プローブ抵抗は、測定される高電圧の負荷を最小にするために非常に高い抵抗です。

取り外し可能なプローブは、手持ちのベースにネジ止めされ、取り外し可能なips（ボールとコーンを含む）が付属しています。

このポータブルハンドヘルドユニットは、ロック可能な泡で裏打ちされたアルミケースに入っています。



## テクニカル・データベース

仕様	値	単位
幅	1.6 (3.5)	mm (in)
回転速度	130	t/mn (rpm)
Torque at 100 rpm	120	Nm
最大空気消費量	170	m3/h (cfm)
正常時の精度	+/- 0.1	%