

Equipement

Designation	Part number
-------------	-------------

Inocenter

Centrale de gestion de poudrage


Poudre / Machines et controleurs



CONCEPTION MODULAIRE POUR UNE INTÉGRATION FLEXIBLE ET UNE ÉVOLUTION DES PROCESS

- Changeement de teintes complet en 10 minutes : rapidité, petites séries.
- Qualité des changements de teintes, 99% de poudre recyclée : plus d'économies de poudres.
- Concept modulaire : adaptée aux besoins de production et à leurs évolutions.


Marchés

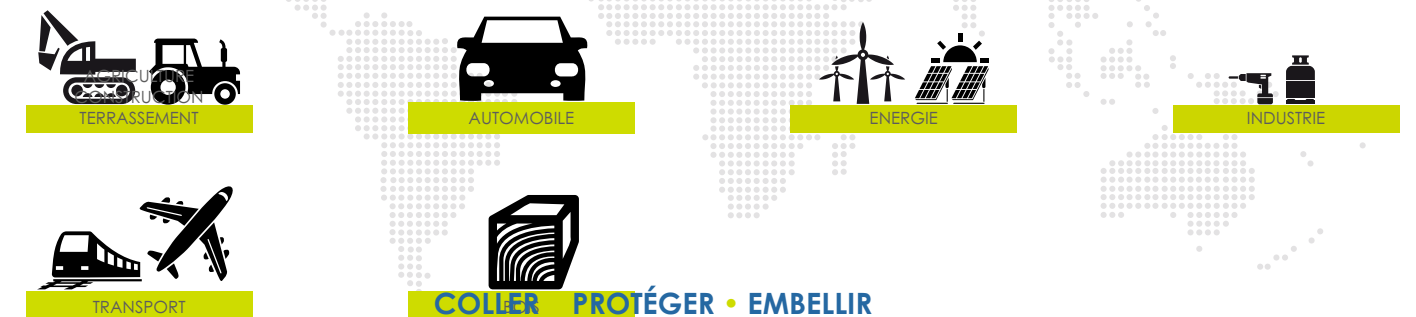

Sames se réserve le droit de modifier sans préavis ses équipements ou applications. Photos non contractuelles. Allseal est une marque déposée. FR n° 1 222 301 - 202310 - 579.819.001



13 chemin de Malacher - CS 70086  
38243 Meylan Cedex - FRANCE  
Tel: +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax: +33 (0)4 76 41 60 90  
www.sames.com

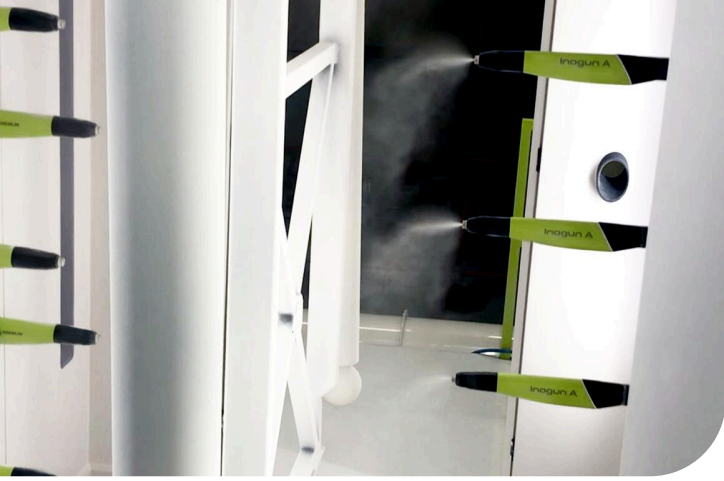

# Inocenter

Centrale de gestion de poudrage

L'Inocenter est une centrale poudre à changement de teinte rapide, avec un réservoir de fluidisation de faible capacité alimentant jusqu'à 24 pistolets, idéal pour les travaux nécessitant des changements de teinte fréquents.

La centrale de poudrage **Inocenter**, solution évolutive, a été conçue pour un changement de couleur rapide et complet en seulement 10 minutes. Il nettoie automatiquement jusqu'à 24 pistolets et tuyaux.

Sans cartouche filtrante, il n'y a pratiquement pas d'opération de maintenance, ce qui réduit les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation. Conçu pour une intégration facile et flexible avec le reste des équipements de la gamme Inocoat, l'**Inocenter** est également parfaitement adaptée pour le retrofit d'équipements plus performants sur les lignes de poudrage existantes.

Les économies de poudre et d'énergie ont été placées au cœur du développement de l'**Inocenter** afin de réduire les émissions de déchets, d'améliorer la productivité et la qualité de finition du revêtement. Qu'elle soit utilisée dans un procédé de poudrage avancé ou dans une cabine de poudrage très simple et performante, la centrale de poudrage **Inocenter** est idéalement contrôlé par un seul panneau équipé d'une interface très conviviale et claire.



## Spécifications techniques

Désignation	Valeur	Unité(s)
Puissance électrique	110 - 220	V
Pression d'air maximum	7 (101)	bar (psi)
Poids	550	kg (lbs)
Hauteur	2200	mm (in)
Largeur	1800	mm (in)
Profondeur	1300	mm (in)
Nombre de pistolets de poudrage	24	
Capacité du réservoir intermédiaire de fluidisation	20	l (oz)




## Technologie(s)



Venturi



Vannes de pincement



TEC 5

## PERFORMANCE

- 1 Enceinte large pour une utilisation confortable
  - 2 Suivi intuitif du processus de changement de couleur, aucune formation nécessaire
  - 3 Capteurs de niveau de poudre pour l'alimentation continue en poudre
  - 4 Pompe de poudrage intégrée à haut débit (5 kg/min - 11 lbs/min)
- ◆ Changement de couleur complet en 10 minutes, nettoyage de la cabine inclus

## PRODUCTIVITÉ

- ◆ Qualité des changements de teintes, 99% poudre recyclée - économies de poudres
- ◆ La même centrale Inocenter s'adapte à toutes les tailles de conteneurs poudres 20 à 1000 kg, à tous les besoins de production, grandes et petites séries

## DURABILITÉ

- 1 Conception modulaire
- ◆ Montage soigné pour une maintenance aisée



## Description

