

设备

| Designation | Version | Fluid inlet | Section rod | Drain rod | Paint filter | Air regulator | Seal | Motor | Part number |
|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|--------------|---------------|---------|-------|-------------|
| 16F240 | wall | M 26x125 | - | - | - | - | PE + GT | std | 151793000 |
| 16F240 | wall | M 26x125 | - | - | - | 2 | PE + GT | std | 151793100 |
| 16F240 | wall | M 26x125 | 25 mm (1") | ◆ | ◆ | 2 | PE + GT | std | 151793200 |
| 16F240 | Trolley | M 26x125 | 25 mm (1") | ◆ | ◆ | 2 | PE + GT | std | 151793400 |
| 16F240 | wall | M 26x125 | 25 mm (1") | - | - | 2 | PE + GT | Turbo | 151796100 |
| 16F240 | wall | M 26x125 | 25 mm (1") | ◆ | ◆ | 2 | PE + GT | Turbo | 151796200 |
| 16F240 | | | | | | | | | 151793260 |
| 16F240 | | | | | | | | | 151796260 |

附件

| Designation | Part number |
|--|-------------|
| DRAIN ROD D16 S/S CONNECTOR 18X125 | 049596000 |
| TROLLEY 2 ARMS | 051221000 |
| BRACKET W. STRAPS | 056100199 |
| SUCTION ROD DIAM 25 (FITTINGS 26*125) FOR EOS PUMP | 149596150 |
| SCUTION ROD D25 (FITTINGS 26x125) FOR 200 L DRUM | 149596160 |
| FILTRE 3/8 JOINT TORIQUE250B EQUIPE AV TAMIS 6 | 155580300 |

组成部件

| Designation | Part number |
|---|-------------|
| SEAL KIT FOR HYD F240 | 144970490 |
| SERVICING KIT FOR HYD. F240 | 144970495 |
| PACKAGE OF SEALS FOR 2000/4 AIR MOTOR | 146270990 |
| SERVICING KIT FOR MOTOR 2000-4 | 146270996 |
| Adaptation assembly for Polyurethane (PU) seals | 144970260 |
| SERVICING KIT FOR HYD. F240 | 144970270 |
| Ball Ø 16, 316L stainless steel | 907414142 |


16F240 Airmix® Flowmax® 泵

Airmix®混气喷涂 / 泵



- 无需维护：采用FLOWMAX®技术
- 适用于对湿气敏感或磨蚀性涂料
- 使用寿命更长

市场

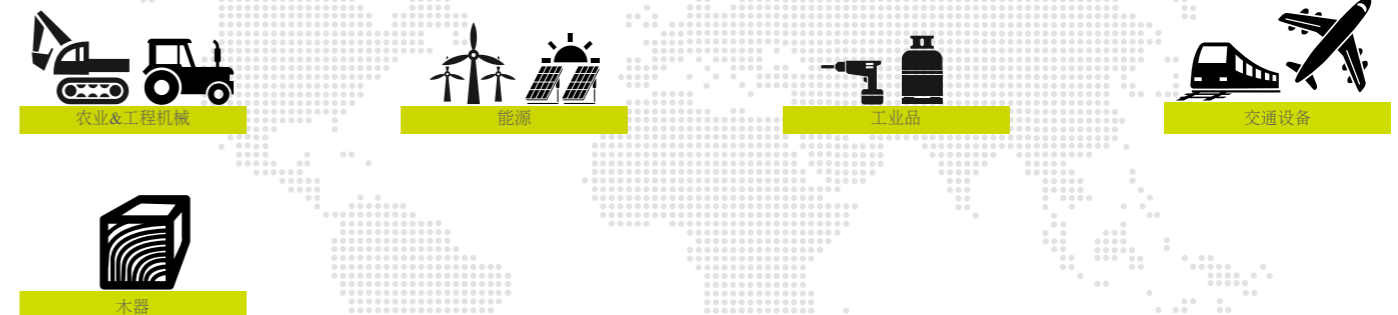

萨麦丝客杜林喷涂设备（上海）有限公司 上海市松江区申港路3802号A9 电话: +86 21 5438 6060 传真: +86 21 5348 6090
www.sames.com

涂胶 · 防腐 · 喷涂

SAMES 保留其修改设备参数 而不另行通知的权利。展示文件 产品图片不具有法律效力。 © 2011



16F240 Airmix® Flowmax® 泵

FLOWMAX®循环式柱塞泵适用于中压或低压应用

采用防泄漏技术，无需动态密封



技术参数

| 描述 | 值 | 单位 |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 压力比 | 16/1 | |
| 最大涂料压力 | 96 (1392) | bar (psi) |
| 最大空气压力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 空气损耗 | 41.5 (24.1) | m³/h (cfm) |
| 最高温度 | 50 (131) | °C (°F) |
| 波纹管密封包装聚乙烯 | ◆ | |
| 缸体 | 240 (8.11) | cc (oz) |
| 噪音级别 | 76 | dBa |
| 推荐工作压力 | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
| 每分钟30往复行程涂料输出 | 7.2 (1.9) | l/min (gal/mn) |
| 每分钟20往复循环涂料输出 | 4.8 (1.27) | l/mn (gal/mn) |
| 每循环涂料总量 | 240 (8.12) | cc |
| 每60循环自由速率 | 14.4 (3.8) | l/mn (gal/mn) |
| 每15循环涂料输出量 | 3.6 (0.95) | l/mn (gal/mn) |
| 空气损耗 (30 cycles/mn, 4 bar) | 41.5 | m³/h (cfm) |
| 位移 (每循环) | 240 (14.64) | cc (cubic inch) |
| 马达类型 | 2000-4 / 2000-4T | |
| 空气进口 | F3/8" NPS - M3/4" NPS / F3/4" BSP | |
| 涂料出口 | M 1/2" NPS / M1/2" JIC | |
| 涂料进口 | F 1" BSP / M 26 x 125 | |
| 升/每循环 | 4 | |
| 上下缸体低GT聚乙烯密封 | ◆ | |
| 浸湿件 硬铬SST, 标准SST, 硬质合金 | ◆ | |
| 重量 | 32 (70.5) | kg (lbs) |


sames kremlin



技术



Turbo 马达



Flowmax® 供料



GT 密封



双球泵技术



3层镀铬



描述

性能:

大输出，可循环供应多把喷枪

大吸力，可用于粘度高达4000 cps的涂料

可提供涡轮气动马达，24/7全天候连续运行

生产力

Flowmax®波纹管技术可确保完全密封（防尘）- 无需润滑杯

是对湿气敏感的固化剂和UV涂料的理想之选

可持续性

三铬不锈钢活塞和气缸，不锈钢球&碳钢底座，确保可长期使用

流线型设计，零部件更少 – 反向系统可快速切换，确保恒定的涂料供应

波纹管寿命10000000次循环 – 长达8年

