

设备

描述	压力	空气帽	旋转接头	喷嘴	底座	订购编码
AIRMIX XCITE®+ GUN 120B VX24 KHVLP AIRCAP & SWIVEL FITTING						135732100
AIRMIX XCITE®+ GUN 120B VX24 KHVLP AIRCAP W/O SWIVEL FITTING						135732120
AIRMIX XCITE®+ GUN 240B VX24 KHVLP AIRCAP & SWIVEL FITTING						135732200
AIRMIX XCITE®+ GUN 240B VX24 KHVLP AIRCAP W/O SWIVEL FITTING						135732220
AIRMIX XCITE®+ GUN 400B VX24 KHVLP AIRCAP & SWIVEL FITTING						135732400

附件

描述	可调节扇幅接头	订购编码
NG22 SWIVLE FITTING 500BAR MF1/2JIC		129732425
SWIVEL FITTING NG22 500B M1/4NPS F1/2JIC		129732435
Straight extension 400 mm length		075810010
WHIP END HOSE		050220061
WHIP END HOSE		050220301
WHIP END HOSE		050240301
WHIP END HOSE		050220201
WHIP END HOSE		050220151
WHIP END HOSE		050220101
WHIP END HOSE		050240061
WHIP END HOSE		050240101
WHIP END HOSE		050240151
WHIP END HOSE		050240201

套装

描述	安装方式	泵	泵过滤器	导杆	管长度	加热器	喷枪	旋转接头	空气帽	喷嘴	订购编码
XCITE 120	-	-	-	-	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 120	-	VX24	-	151260960
XCITE 200	-	-	-	-	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 200	-	VX24	-	151260961
XCITE®+ 120 +10C18	Wall	10C18	-	-	-	-	Xcite 120	-	VX24	-	151665700
XCITE®+ 120 +10C18	Wall	10C18	-	-	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 120	-	VX24	06.094	151665730
XCITE®+ 120 +10C18	Tripod	10C18	-	7 mm (0,28 ")	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 120	-	VX24	06.094	151665740
XCITE®+ 120 +10C18	Tripod	10C18	-	7 mm (0,28 ")	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 120	-	VX24	06.094	151665760
XCITE®+ 120 +10C18	Tripod	10C18	-	7 mm (0,28 ")	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 120	-	VX24	06.094	151665770
XCITE®+ 120 +10C18	Wall	10C18	-	straight - 16mm	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 120	-	VX24	06.094	151665780
XCITE®+ 120 + 15C25	Wall	15c25	-	16 mm (0,63")	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 120	♦	VX24	-	151260974
XCITE®+ 120 + 15C25	Wall	15C25	-	-	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 120	♦	VX24	-	151260976
XCITE®+ 120 + 15C50	Wall	15C50	-	25 mm (1")	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 120	♦	VX24	-	151265050
XCITE®+ 120 + 15C50	Wall	15C50	♦	-	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 120	♦	VX24	-	151265052
XCITE®+ 120 + 15C50	Wall	15C50	♦	25 mm (1")	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 120	♦	VX24	-	151265053
XCITE®+ 120 + 17F60	Wall	17F60	-	-	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 120	-	VX24	-	151260967
XCITE®+ 120 + 20C50	Wall	20C50	♦	25 mm (1")	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 120	♦	VX24	-	151260973
XCITE®+ 240 + 30C25	Wall	30C25	-	16 mm (0,63")	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 200	♦	VX24	-	151260975
XCITE®+ 240 + 30C25	Wall	30C25	-	-	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 200	♦	VX24	-	151260977
XCITE®+ 240 + 30C25	Wall	30C25	-	25 mm (1")	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 200	♦	VX24	-	151260978
XCITE®+ 240 + 30C25	Wall	30C25	-	25 mm (1")	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 200	-	VX24	-	151261002
Xcite®+ 240 + 35C50	wall	35C50	-	25 mm (1")	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 200	♦	VX24	12.11	151148400
Xcite®+ 240 + 35C50	wall	35C50	♦	25 mm (1")	7.5 m (24 ft)	-	Xcite 200	♦	VX24	12.11	151148450

Xcite®+ Airmix®

手动混气喷枪




Airmix®混气喷涂 / 手动喷枪系列

无与伦比的雾化性能

- 节省涂料并保护环境
- 无与伦比的雾化质量
- 符合人体工程学设计，性能卓越

市场

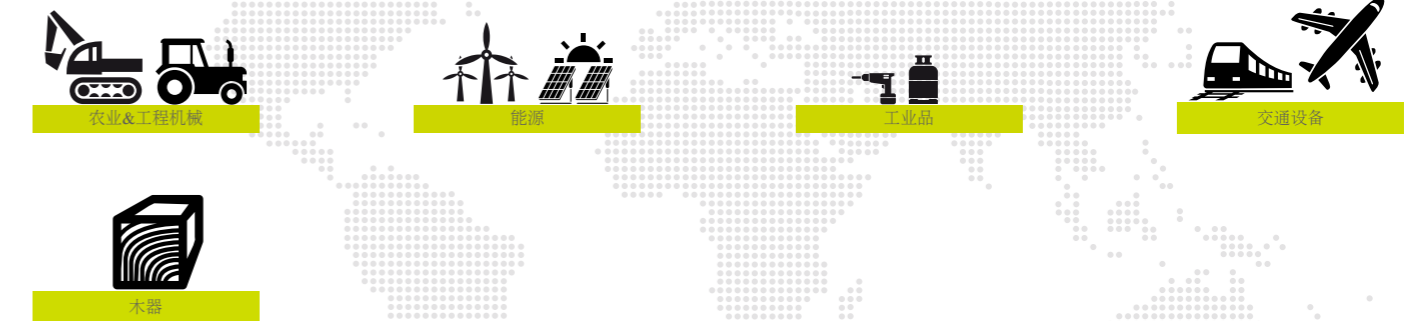

涂胶 · 防腐 · 喷涂



Xcite®+ Airmix®

手动混气喷枪

Xcite®+ Airmix®手动混气喷枪性能卓越，可实现无与伦比的精饰效果，并快速收回成本。该款喷枪有3种压力型号：120、240和400巴（1740-3480-5800psi），以满足各种应用。



Airmix® 混气技术



HVLPAir 空气喷涂

Sames 于1975年发明了Airmix®混气喷涂技术。Airmix®混气喷涂技术结合了空气喷涂涂膜质量优异和无气喷涂涂料输出量大的优点，现已成为空气辅助喷涂的行业标准。Sames Kremlin系列的Xcite®+ 混气喷枪代表了我们的最新专业技术。

Airmix®混气喷涂技术是生产效率和喷涂质量的完美结合，传递效率高达86%，最小涂料损耗，提高生产效率，提升工作环境，保护大自然。

喷涂技术	传递效率	雾化质量	流量
Airspray 空气喷涂	★★★★	★★★★★	★
Airmix® 混气喷涂	★★★★★	★★★★	★★★★
Airless® 无气喷涂	★★★★	★	★★★★★

技术参数

描述	值	单位
最大涂料压力	120 - 240 - 400 (1740 - 3480 - 5800)	bar (psi)
最大空气压力	6 (87)	bar (psi)
建议空气压力(min)	0.7 - 3 (11.6 - 43)	bar (psi)
传递效率	86	%
最高涂料温度	50 (122)	°C (°F)
空气进口	M 1/4 NPS	
涂料出口	M 1/2" JIC	
扳机安全锁	◆	
抛光铝枪身	◆	
不锈钢, PTFE, 碳合金浸湿件	◆	
旋转接头 (升级版)	◆	
重量	579 (20) (with swivel)	g (oz)
ATEX	CE-UKCA II2G Ex h IIB T6 Gb X	

性能

- 1多种喷嘴可选，专用X-tra 精饰喷嘴，多种流量和扇幅宽度可选，适用于水性涂料
- 2 VX24 HVLPAir空气帽可实现无与伦比的精饰质量和卓越的传递效率
- 3内置过滤器，过滤性能更好，可避免喷嘴堵塞并将压力损失降至最低
- ◆每个喷嘴均经过单独测试，以确保一致的喷幅
- ◆内置扩散器和导流器，以减少雾化空气损耗并改进雾化效果

效率

- 4扇幅宽度调整幅度大，更节省时间；无需更换喷嘴
- 5新的旋转方式，使用寿命更长
- 6扳机改进设计，确保操作工使用舒适
- ◆带有快速调节功能的EZ空气帽，可旋转空气帽从水平喷幅至垂直喷幅
- ◆带或不带旋转接头的流体入口，可实现低扭矩工作，最大限度地减少操作员疲劳

持续性

- 7通过扳机锁和空气帽保护提高操作工的安全
- ◆阳极氧化体，激光雕刻，免受溶剂腐蚀
- ◆枪身坚固，持久耐用，与所有类型的材料兼容（即使是水性材料，带有不锈钢流体通道和Rulon®密封）
- ◆双重密封技术，防止空气帽泄漏和涂料回流

