

设备

描述	订购编号
Inogun M套件, 墙装 (含控制器-带显示屏, CS130粉泵, 6米电缆, 粉管及空气管, 管接头, 吸料管)	910030368
Inogun M套件 (含控制器-无屏幕, 18米电缆, 粉管及空气管, 不含CS130粉泵及吸料管)	910030628
Inocart NDT套件, 墙装 (含控制器-带显示屏, 6米电缆, 粉管及空气管, 9升压力桶)	910030370
Inogun M套件 (含控制器-无屏幕, CS130粉泵, 18米电缆, 粉管及空气管, 管接头, 吸料管)	910030627
Inocart NDT套件, 墙装 (含控制器-带显示屏, 12米电缆, 粉管及空气管, 9升压力桶)	910030370-12
Inogun M套件, 墙装 (含控制器-带显示屏, CS130粉泵, 12米电缆, 粉管及空气管, 管接头, 吸料管)	910030368-12

套装

描述	订购编号
Inocart 带振动台套件, 推车安装 (含控制器-带显示屏, CS130粉泵, 6米电缆, 粉管及空气管, 管接头, 吸料管)	910029950
Inocart 带粉桶套件, 推车安装 (含控制器-带显示屏, CS130粉泵, 6米电缆, 粉管及空气管, 管接头, 吸料管)	910030365
Inocart NDT套件, 推车安装 (含控制器-带显示屏, 6米电缆, 粉管及空气管, 9升压力桶)	910030369
Inocart NDT套件, 推车安装 (含控制器-带显示屏, 12米电缆, 粉管及空气管, 9升压力桶)	910030369-12
Inocart 带粉桶套件, 推车安装 (含控制器-带显示屏, CS130粉泵, 12米电缆, 粉管及空气管, 管接头, 吸料管)	910030365-12
Inocart 带振动台套件, 推车安装 (含控制器-带显示屏, CS130粉泵, 12米电缆, 粉管及空气管, 管接头, 吸料管)	910029950-12

INOGUN M

手动粉末喷枪


粉末喷涂 / 手动喷枪系列



人性化操作、符合人体工程学的手动粉末喷枪

- 性能卓越：超长寿命高压栅和稳定高压性能
- 高粉末传递效率：TEC5 技术
- 无重复性劳损，更少疲劳

市场

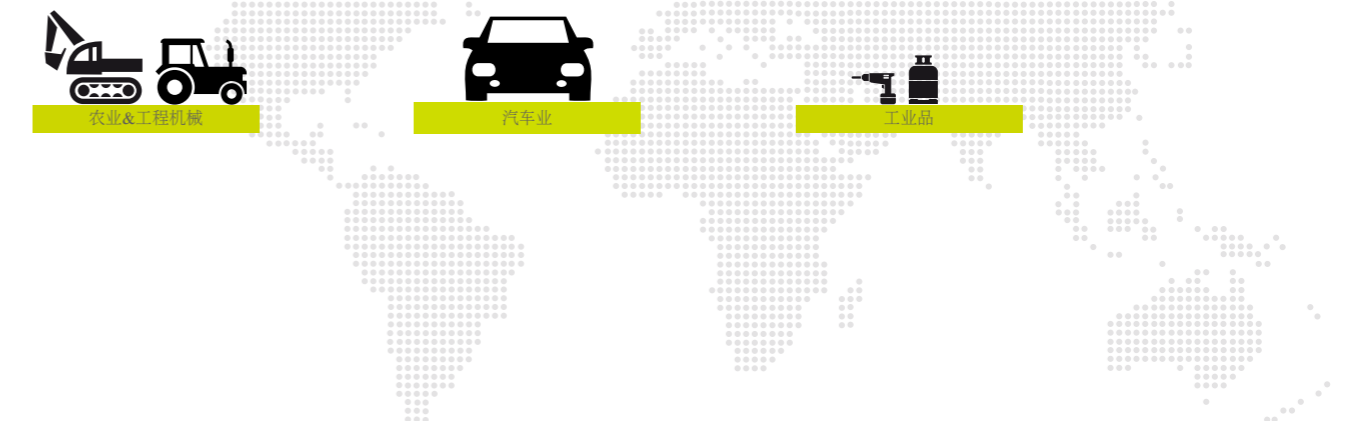

涂胶 · 防腐 · 喷涂



萨麦丝客杜林喷涂设备（上海）有限公司 上海市松江区申港路3802号A9 电话: +86 21 5438 6060 传真: +86 21 5348 6090
www.sames.com

SAMES 保留其修改设备参数的权利。而不另行通知。展示文件。产品图片不具有法律效力。© 2021 0 - 573 800 002



INOGUN M

手动粉末喷枪

Inogun M是基于Sames多年生产和应用静电粉末喷涂技术的丰富经验和专业知识，开发出的最新款手动粉末喷枪。

INOGUN M的设计理念基于提供最优的粉末涂层，并为操作员提供最佳使用性能：非常平衡、柔软的低压电缆和粉末软管、软触控和灵活触发。强大的高压单元搭配高压控制器，可在大型部件上（直径500mm/20英寸）产生高环抱效果，并穿透工件凹陷区域。这极大地提高了粉末的利用率，缩短了喷涂时间，大大降低了设备的运行成本。



INOGUN M的控制由Inobox控制器完成，具有非常清晰易懂的使用界面。当集成在自动粉房中时，INOGUN M的控制也可由内置inocontroller完成。Inobox和Inocontoller都是Inogun M的控制中心，执行高压和气流控制：电流、电极吹气、注入和稀释空气。节省粉末和节能是喷枪研发制造的核心，以减少废弃物排放，提高生产效率和涂层的表面质量。TEC5技术（总能量控制）确保静电电荷的自我调节，考虑粉末流动和零件距离的变化，以优化粉末传递效率和成品质量。

INOGUN M可根据粉末涂层工艺的需要提供不同的套件。作为粉末喷涂的主要喷具，INOGUN M可以搭配粉桶或由振动台上的粉末盒进行供粉。在自动粉房中用作预触枪或手补枪，INOGUN M可轻松实现部件的高喷粉质量。INOGUN M也可用于无损检测应用。

技术参数

描述	值	单位
最大空气压力	7 (101.5)	bar (psi)
空气损耗	2 - 10 (1.2 - 5.9)	m ³ /h (cfm)
最大电压	100	kV
最大电流	110	μA
最大湿度	80	%
高度	265 (10.4)	mm (in)
宽度	52 (2)	mm (in)
枪体长度	340 (13.4)	mm (in)
重量	549 (19.4)	g (oz)

技术



性能

- 1 使用得心应手：良好的平衡和舒适的手柄
- 2 快速断开粉末软管：可旋转，快速灵活换色
- 3 持续稳定的粉末喷涂，平滑均匀
- 4 TEC技术保证卓越喷涂质量
- 5 三个工厂预设快速启动/99个自定义预设，以满足最苛刻的要求

生产力

- 4 先进的高压控制，轻松喷涂复杂的中空工件
 - 6 各种可选喷嘴，应用广泛，实现最佳喷涂效果
 - 7 强大的高压栅，提供最佳环抱效果
- ◆ 金属粉末轻松应用
 - ◆ 快速换色和清洁
 - ◆ 高粉末传递效率，减少工作时间

可持续性

- 1 工业级应用，坚固耐用
- 5 INOBOX控制器可检测磨损部件状态
- 6 喷嘴的耐磨性高

描述

