Attrezzature

Descrizione	Tecnologia	Misura ugello	Consumo aria	Portata prodotto	Larghezza ventaglio max a 20cm	Codice
Pistola FPro P HVLP-09-XLvb	HVLP	0.9 mm	26 m3/h	250 cc/mn	> 40cm	135777509
Pistola FPro P HVLP-12-XLvb	HVLP	1.2 mm	28 m3/h	300 cc/mn	> 40cm	135777512
Pistola FPro P HVLP-15-XLvb	HVLP	1.5 mm	31 m3/h	350 cc/mn	> 40cm	135777515
Pistola FPro P HVLP-18-XLvb	HVLP	1.8 mm	33 m3/h	400 cc/mn	> 40cm	135777518
Pistola FPro P LVLP-09-XLvb	LVLP	0.9 mm	22.5 m3/h	250 cc/mn	> 40cm	135770509
Pistola FPro P LVLP-12-XLvb	LVLP	1.2 mm	24 m3/h	300 cc/mn	> 40cm	135770512
Pistola FPro P LVLP-15-XLvb	LVLP	1.5 mm	27 m3/h	350 cc/mn	> 40cm	135770515
Pistola FPro P LVLP-18-XLvb	LVLP	1.8 mm	29 m3/h	400 cc/mn	> 40cm	135770518
Pistola FPro P CONV-09-Lvb	CONV	0.9 mm	30 m3/h	250 cc/mn	30cm - 40cm	135774409
Pistola FPro P CONV-12-Lvb	CONV	1.2 mm	32.5 m3/h	300 cc/mn	30cm - 40cm	135774412
Pistola FPro P CONV-15-Lvb	CONV	1.5 mm	34 m3/h	350 cc/mn	30cm - 40cm	135774415
Pistola FPro P CONV-18-Lvb	CONV	1.8 mm	36.1 m3/h	400 cc/mn	30cm - 40cm	135774418
Pistola FPro P CONV-23-Lvb	CONV	2.3 mm	20.6 m3/h	400 cc/mn	30cm - 40cm	135774423
Pistola FPro P CONV-27-Lvb	CONV	2.7 mm	20.9 m3/h	550 cc/mn	30cm - 40cm	135774427

Kit

Descrizione	Pistola	Lung. tubi	Dettagli	Regolatori	Codice
Pack Duo "FPro P HVLP + tubi"	FPro P HVLP-09-XLvb	7.5m	-	-	151280160
Pack Duo "FPro P LVLP + tubi"	FPro P LVLP-12-XLvb	7.5m	-	-	151280130
Pack Duo "FPro P CONV + tubi"	FPro P CONV-15-Lvb	7.5m	-	-	151280100
Pack Colla II "FPro P CONV + tubi"	FPro P CONV-18-Mgb	5.0m	-	-	151280300
Pack Easy 02 "FPro P HVLP + Serb. 2L"	FPro P HVLP-09-XLvb	1.6m	Serb. Airspray 2L Allu. Uscita Alta	1	152600216
Pack Easy 10 "FPro P HVLP + Serb. 10L "	FPro P HVLP-12-XLvb	7.5m	Serb. Airspray 10L Inox Uscita Alta	1	152600207
Pack Easy 20 "FPro P HVLP + Serb. 20L "	FPro P HVLP-12-XLvb	7.5m	Serb. Airspray 20L Inox Uscita Alta	1	152600208
Pack Easy 02 "FPro P LVLP + Serb. 2L"	FPro P LVLP-09-XLvb	1.6m	Serb. Airspray 2L Allu. Uscita Alta	1	152600217
Pack Easy 10 "FPro P LVLP + Serb. 10L "	FPro P LVLP-12-XLvb	7.5m	Serb. Airspray 10L Inox Uscita Alta	1	152600209
Pack Easy 20 "FPro P LVLP + Serb. 20L "	FPro P LVLP-12-XLvb	7.5m	Serb. Airspray 20L Inox Uscita Alta	1	152600210
Pack Easy 02 "FPro P CONV + Serb. 2L"	FPro P CONV-09-Lvb	1.6m	Serb. Airspray 2L Allu. Uscita Alta	1	152600218
Pack Easy 10 "FPro P CONV + Serb. 10L "	FPro P CONV-15-Lvb	7.5m	Serb. Airspray 10L Inox Uscita Alta	1	152600211
Pack Easy 20 "FPro P CONV + Serb. 20L "	FPro P CONV-15-Lvb	7.5m	Serb. Airspray 20L Inox Uscita Alta	1	152600212
Pack Colla "FPro P CONV + Serb. 4L"	FPro P CONV-18-Mgb	5.0m	Airspray Tank 4L SST Bottom output	1	152600130
Pack Impact "FPro P HVLP + PMP150 su Treppiede"	FPro P HVLP-09-XLvb	7.5m	PMP150 su treppiede con 2 reg	2	151280200
Pack Impact "FPro P LVLP + PMP150 su Treppiede"	FPro P LVLP-12-XLvb	7.5m	PMP150 su treppiede con 2 reg	2	151280205
Pack Impact "FPro P CONV + PMP150 su Treppiede"	FPro P CONV-15-Lvb	7.5m	PMP150 su treppiede con 2 reg	2	151280210
Pack Productivity "FPro P HVLP + PMP150 murale"	FPro P HVLP-09-XLvb	7.5m	PMP150 Murale con 3 reg	3	151280170
Pack Convenience "FPro P HVLP + PMP150 su Treppiede"	FPro P HVLP-09-XLvb	7.5m	PMP150 su treppiede con 3 reg	3	151280180
Pack Productivity "FPro P LVLP + PMP150 murale"	FPro P LVLP-12-XLvb	7.5m	PMP150 Murale con 3 reg	3	151280140
Pack Convenience "FPro P LVLP + PMP150 su Treppiede"	FPro P LVLP-12-XLvb	7.5m	PMP150 su treppiede con 3 reg	3	151280150
Pack Productivity "FPro P CONV + PMP150 murale"	FPro P CONV-15-Lvb	7.5m	PMP150 Murale con 3 reg	3	151280110
Pack Convenience "FPro P CONV + PMP150 su Treppiede"	FPro P CONV-15-Lvb	7.5m	PMP150 su treppiede con 3 reg	3	151280120

sames

Via Rivoltana, 35
20096 Pioltello (MI) - ITALIA
Tel: +39 02 48 95 28 15 - Fax: +39 02 48 30 00 71
www.sames.com

Sames si riserva il diritto di modificare il suo equipaggiamento o le sue specifiche senza ulteriore avviso. Documento, prodotti e immagini mostrati non sono contrattuali. Airless® est une marque déposée - FR n° 1 222 301 -

sames kremlin

FPro

Pistola Airspray manuale a pressione - Convenzionale, HVLP e LVLP

Airspray / Pistole manuali

FINITURA PROFESSIONALE PER TUTTI!

- **Nuovo standard in Airspray**
- **Prestazioni a portata di mano**
- **Polverizzazione perfetta senza sforzo**

Mercati

INCOLLARE • PROTEGGERE • ABBELLIRE

FPro

Pistola Airspray manuale a pressione - Convenzionale, HVLP e LVLP

Perfettamente bilanciata, la pistola Fpro offre la finitura perfetta a tutti i verniciatori. Sames offre la più vasta gamma di pistole ed accessori per tutte le applicazioni FPro, in tutti i mercati di alta finitura.

FPro, il nuovo standard dell'Airspray: nel 1925 **Sames** ha creato la tecnologia Airspray e nel 2017 reinventa il modo di atomizzare la vernice con innovazioni brevettate per il mercato degli aerografi. Come abbiamo fatto questo? **Sames** ha sviluppato un nuovo asse basato su decenni di esperienza in applicazioni di clienti prestigiose. L'innovativo restrittore BREVETTATO controlla e pre-atomizza la vernice in gocce più piccole. Rallenta inoltre la velocità della vernice e lascia il tempo che la testa nebulizzi la vernice alla dimensione perfetta della goccia: questo evita qualsiasi rimbalzo sul pezzo ed aumenta l'efficienza di trasferimento. Il Vortex BREVETTATO fa veramente roteare la vernice, consentendo alti livelli di penetrazione della vernice su pezzi di forme complesse. Il percorso tra l'ugello e il pezzo si allunga, rallentando la vernice ed evitando qualsiasi effetto di rimbalzo sul pezzo. Pertanto, l'efficienza di trasferimento viene aumentata per una qualità di finitura ancora migliore.

VANTAGGI per TECNOLOGIA	QUALITÀ DI ATOMIZZAZIONE	EFFICIENZA DI TRASFERIMENTO	PORTATA
Convenzionale	☆☆☆☆	☆☆	☆☆☆
HVLP	☆☆	☆☆☆☆	☆
LVLP	☆☆☆	☆☆☆	☆☆

Tabella dei dati tecnici

Descrizione	Valore	Unità
Pressione prodotto max	6	bar (psi)
Portata prodotto max	750 (26.3)	cc/min (oz/min)
Portata prodotto mini	200 (7)	cc/min (oz/min)
Pressione aria max	6 (87)	bar (psi)
Temperatura prodotto max	50 (122)	°C (°F)
Entrata aria	M 1/4 NPS/BSP compatible	
Entrata prodotto	M 3/8 NPS/BSP compatible	
PH	5-8	
Ugello / Proiettore	♦	
Pressione aria raccomandata CONV	2.5 (36) – 3.5 (51)	bar (psi)
Pressione aria raccomandata HVLP/LVLP	1,5 (22) – 2,5 (36)	bar (psi)
Consumo aria CONV (a 2,5 - 3,5 bar / a 36 - 51 psi)	21.8 (12.8) – 28.2 (16.6)	m3/h (cfm)
Coefficiente di trasferimento CONV	66	%
Materiali a contatto con il prodotto: inox, POM C, polipropilene	♦	
Consumo aria HVLP/LVLP (a 1,5 – 2,5 bar / a 22 – 36 psi)	16.1 – 23.5 (9.5- 13.8)	m3/h (cfm)
Peso	480 (16.9)	g (oz)

sames kremlin

Tecnologia(ie)

Vortex Airspray

Airspray - Restrittore vernice

Airspray HVLP

Airspray LVLP Compliant

Airspray Convenzionale

PRESTAZIONI

1 La pistola FPro offre la finitura perfetta disponibile per tutti i verniciatori.

1 La regolazione della velocità della vernice, grazie al restrittore (in attesa di brevetto), e l'effetto di rotazione del Vortex (in attesa di brevetto), offrono una perfetta atomizzazione con un'elevata efficienza di trasferimento (fino al 78% in HVLP).

2 Tre tecnologie di atomizzazione e teste: versioni convenzionali, LVLP Compliant e HVLP disponibili.

3 Tre diverse manopole di regolazione per ottenere la polverizzazione perfetta in ogni condizione.

4 La più ampia gamma di pistole ed accessori per tutte le applicazioni nei mercati che richiedono una polverizzazione di alta finitura.

PRODUTTIVITÀ

5 Perfettamente bilanciata per ridurre le lesioni da sforzo ripetitivo.

6 La FPro è un'estensione del braccio ed è uno strumento di lavoro naturale per i verniciatori

7 Alto livello di sensazione sul grilletto per una perfetta spruzzatura della vernice.

8 Volume dell'impugnatura ridotto, ideale per gli operatori con mani piccole.

DURABILITÀ

9 L'eleganza del design, il metallo di fama notoria, l'alta qualità di lavorazione ed anodizzazione fanno della Fpro - l'ultima soluzione di applicazione con pistola.

9 Manutenzione semplificata e rapida grazie al ridotto numero di componenti.

10 Nuova generazione di tubi super leggeri, corpo leggero e maneggevolezza ergonomica, la FPro applica la vernice con facilità e minor sforzo.
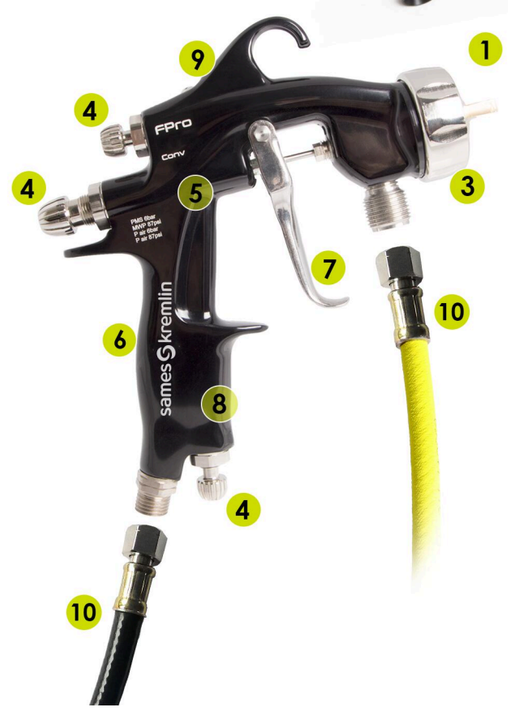
Descrizione