

设备

描述	技术类型	喷嘴	涂料输出	订购编号
FPRO G HVLP-22-Lvb	HVLP	2.2	280 cc/mn (9.5 oz/mn)	136797422
FPRO G LVLP-22-Mvb	LVLP	2.2	280 cc/mn (9.5 oz/mn)	136790322
FPRO G CONV-22-Mvb	CONV	2.2	280 cc/mn (9.5 oz/mn)	136794322
FPRO G HVLP-18-Lvb	HVLP	1.8	200 cc/mn (6.8 oz/mn)	136797418
FPRO G LVLP-18-Mvb	LVLP	1.8	200 cc/mn (6.8 oz/mn)	136790318
FPRO G CONV-18-Mvb	CONV	1.8	200 cc/mn (6.8 oz/mn)	136794318
FPRO G HVLP-15-Lvb	HVLP	1.5	170 cc/mn (5.7 oz/mn)	136797415
FPRO G LVLP-15-Mvb	LVLP	1.5	170 cc/mn (5.7 oz/mn)	136790315
FPRO G CONV-15-Mvb	CONV	1.5	170 cc/mn (5.7 oz/mn)	136794315
FPRO G HVLP-14-Lvb	HVLP	1.4	150 cc/mn (5.1 oz/mn)	136797414
FPRO G LVLP-14-Mvb	LVLP	1.4	150 cc/mn (5.1 oz/mn)	136790314
FPRO G CONV-14-Mvb	CONV	1.4	150 cc/mn (5.1 oz/mn)	136794314
FPRO G HVLP-13-Lvb	HVLP	1.3	126 cc/mn (4.3 oz/mn)	136797413
FPRO G LVLP-13-Mvb	LVLP	1.3	126 cc/mn (4.3 oz/mn)	136790313
FPRO G CONV-13-Mvb	CONV	1.3	126 cc/mn (4.3 oz/mn)	136794313
FPRO G HVLP-12-Lvb	HVLP	1.2	105 cc/mn (3.6 oz/mn)	136797412
FPRO G LVLP-12-Mvb	LVLP	1.2	105 cc/mn (3.6 oz/mn)	136790312
FPRO G CONV-12-Mvb	CONV	1.2	105 cc/mn (3.6 oz/mn)	136794312

附件

描述	订购编号
Vortex	129140031
Gravity cup FPro G 0	139790100
GSP kit with cup	139798200
Disposable cup	138790111
Pack of Smart Cups - 750mL - filter 125µm (x48)	138790112
Pack of Smart Cups - 750mL - filter 190µm (x48)	138790113
Adaptor Smart Cups FPro G, M22 G, S3 G	138790001

组成部件

描述	订购编号
TIP + NEEDLE 12 - FPRO G	131799912
TIP + NEEDLE 13 - FPRO G	131799913
TIP + NEEDLE 14 - FPRO G	131799914
TIP + NEEDLE 15 - FPRO G	131799915
TIP + NEEDLE 18 - FPRO G	131799918
TIP + NEEDLE 22 - FPRO G	131799922
Aircap FPRO G CONV-1222-Mvb	132794100
Pack Anti-drip diaphragm FPro G (x5)	139790105
Aircap FPRO G LVLP-1222-Mvb	132790200
Aircap FPRO G HVLP-1222-Lvb	132790100

FPro G

手动空气喷枪 重力式


Airspray空气喷涂 / 手动喷枪系列



专业喷涂！

- 优异的喷涂质量
- 适用于多种应用的模块化喷枪
- 人体工程学设计，坚固耐用

市场

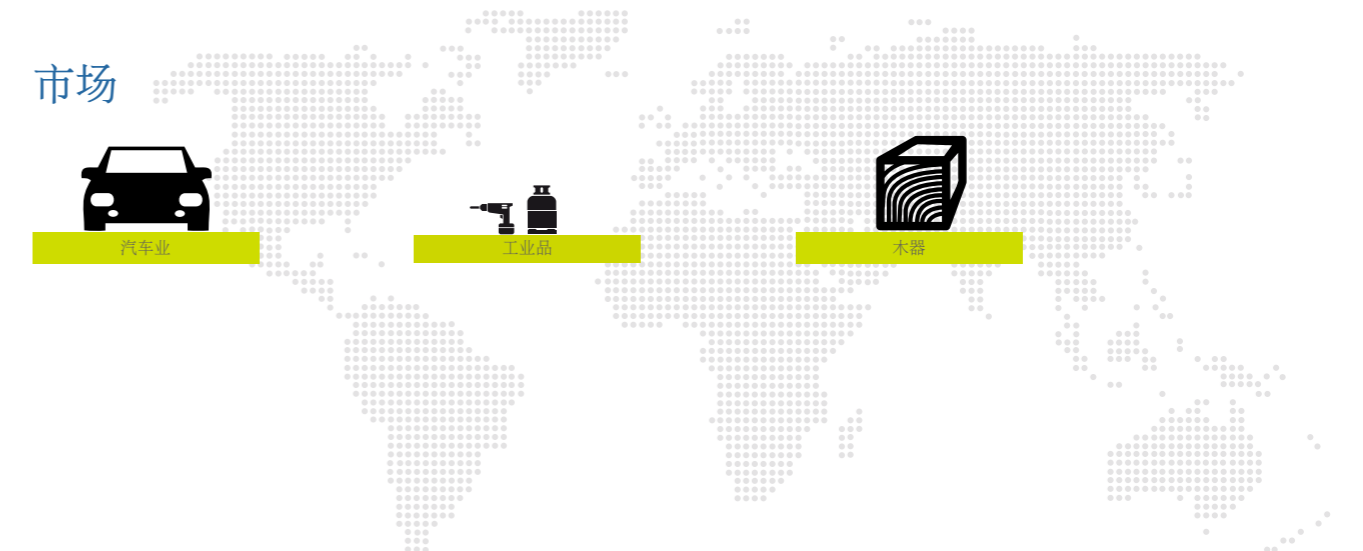

汽车业



工业品



木器

涂胶 · 防腐 · 喷涂



FPro G

手动空气喷枪 重力式

FPro G是一款重力式手动空气喷枪，为低粘度涂料带来优异的喷涂效果。FPro G设计符合人体工程学，简单易用，为一般工业市场喷涂操作工提供轻松完美的喷涂体验。

Sames设计的FPro G是重力型空气喷枪领域的一颗新星。这款创新的重力型喷枪有HVLP型、LVLP型和传统型三种配置，是获取优异喷涂质量的最佳选择。Sames专利的Vortex涡旋技术有效提升雾化效果，提高传递效率。FPro G不仅仅是一把简单的喷枪，它易于操作、坚固耐用，空气消耗量低，喷涂质量高，为操作工提供轻松完美的喷涂体验。

Sames 特别设计了FPro G枪身，符合人体工程学，重量轻，使用得心应手。FPro G可提供轻松的喷涂体验，易于每天清洗。这款喷枪引入了一个全新的技术，MAG-trigger磁性辅助技术，提供市场上最轻的扳机力度。这项技术代表了Sames真正关注操作工的使用体验。

FPro G喷枪可与快速换色涂料杯和GSP套件搭配使用，满足喷涂工的所有需求。多种配件可选，带来模块化的喷枪选项。




技术参数

描述	值	单位
最小涂料输出	105 (3.6)	cc/min (oz/min)
最大空气压力	6 (87)	bar (psi)
最高涂料温度	50 (122)	°C (°F)
空气进口	M 1/4 NPS/BSP compatible	
抛光铝枪身	◆	
噪音等级	83	dbA
传统消耗空气 (at 2,5 - 3,5 bar/at 36 - 51 psi)	23.8 (14)	m3/h (cfm)
空气消耗 HVLP/LVLP (at 1,5 - 2,5 bar / at 22 - 36 psi)	21.3/14.9 (12.5/8.8)	m3/h (cfm)
重量	445 (15.7)	g (oz)
料杯容量	0.6 (0.16)	l (gal)

sames kremlin



技术



MAG-trigger



HVLP空气喷涂



LVLP空气喷涂



传统空气喷涂



VORTEX涡旋技术

性能

- 1 完美平衡的扇幅控制，有效减少过喷
 - 2 Vortex 涡旋技术（专利申请中）提供完美的雾化效果
 - 3 三个调节开关，任何条件下可获得完美的喷涂扇幅
- ◆ 多种枪针组件可选
 - ◆ 提供三种雾化和空气帽技术：CONV、LVLP和HVLP
 - ◆ 可兼容含UV涂料的各种涂料应用

生产力

- 4 人体工程学设计，使用得心应手
- 5 专业重心设计，避免重复性劳损
- 6 EZ调整型空气帽，便于旋转调整，螺母不易松开
- 7 创新MAG-trigger磁性辅助技术，可提供市场上最轻的扳机力度
- 8 扳机改进技术，为操作工提供轻松完美的喷涂体验

可持续性

- 9 全新的杯盖设计，适用于频繁换色和清洗
 - 10 防漏隔膜（专利申请中）和隐形风口保护杯盖不受油漆污染
 - 11 角度接头减小软管压力
 - 12 大流量应用：可选一次性涂料杯或适用于较高粘度的GSP套件
- ◆ 无死角，易于清洁
 - ◆ 优化备件库存，易于喷枪维护
 - ◆ 采用高端材料设计，更长使用寿命，更少维护



描述

